



Einzelwertkarte (Prüfgerät)

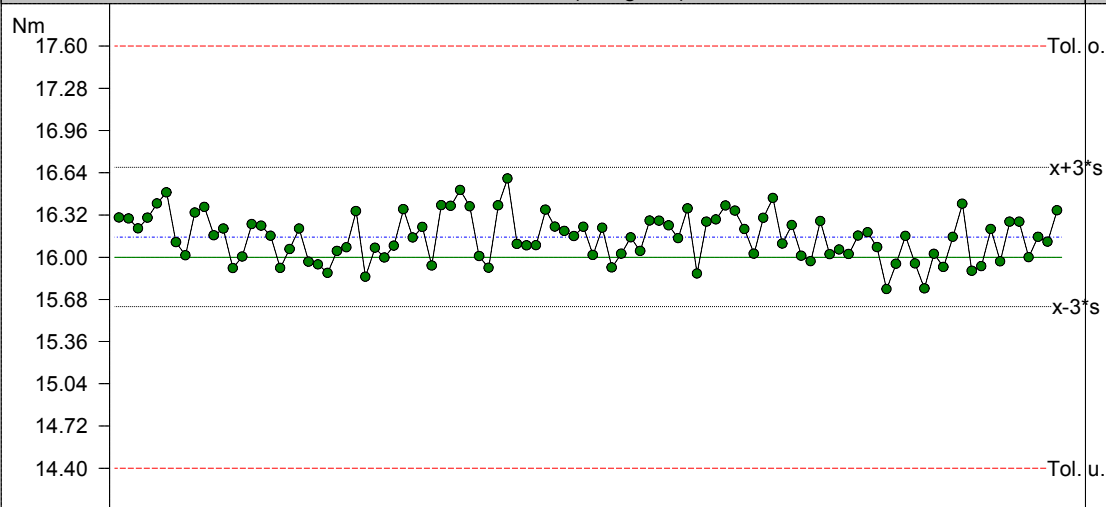


statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 3.03 (≥ 1.67)
 Cmk: 2.74 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 14.40
 Tol. o.: 17.60
 Sollwert: 16.00
 Maximum: 16.60
 Minimum: 15.76
 x-Quer: 16.15
 s: 0.18
 x + 3s: 16.68
 x - 3s: 15.62
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 360
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 293

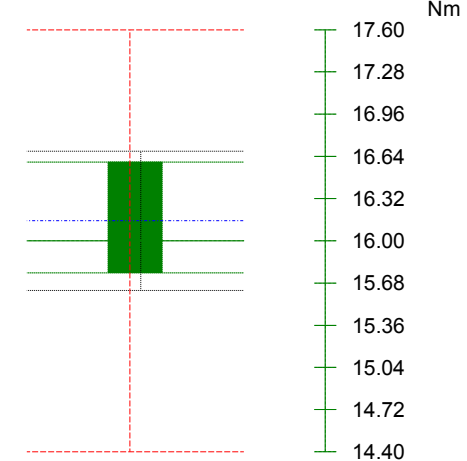

Häufigkeitsbild (Prüfgerät)

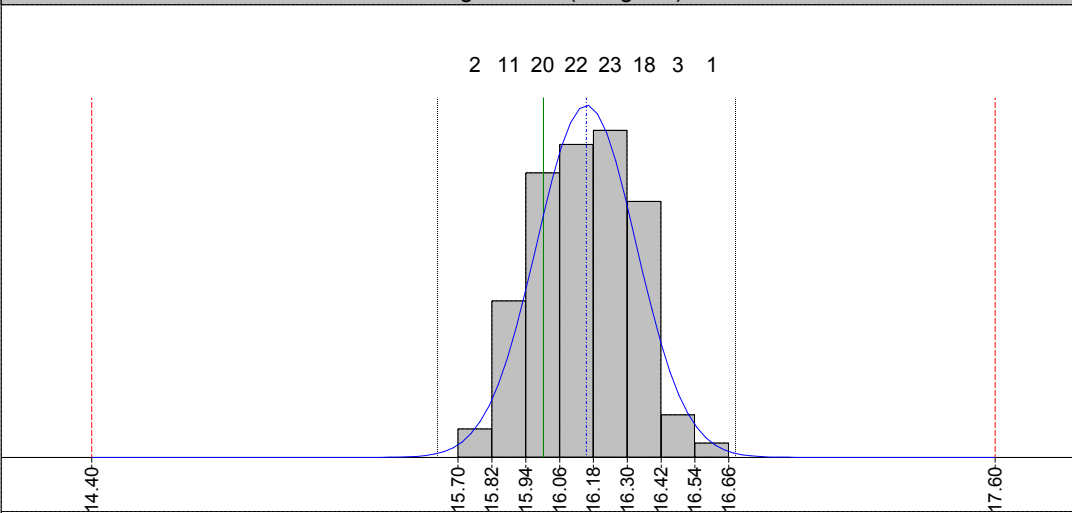

Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)

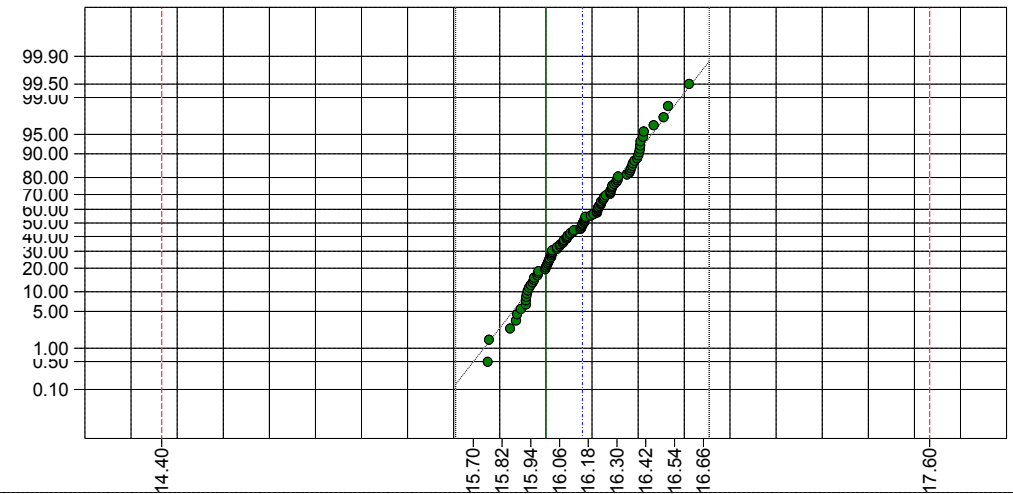

Einzelwerte:	01. 16.30 (387.38)	02. 16.29 (361.38)	03. 16.22 (344.38)	04. 16.30 (355.63)	05. 16.41 (368.63)	06. 16.49 (361.00)	07. 16.11 (342.88)	08. 16.01 (342.88)	09. 16.34 (355.63)	10. 16.38 (349.38)
	11. 16.17 (349.25)	12. 16.22 (355.25)	13. 15.92 (332.63)	14. 16.00 (350.88)	15. 16.25 (360.38)	16. 16.24 (348.63)	17. 16.16 (349.75)	18. 15.92 (353.13)	19. 16.06 (339.13)	20. 16.22 (361.25)
	21. 15.96 (374.88)	22. 15.94 (314.63)	23. 15.88 (338.75)	24. 16.05 (338.88)	25. 16.07 (341.88)	26. 16.35 (368.25)	27. 15.85 (345.50)	28. 16.07 (344.25)	29. 16.00 (348.88)	30. 16.09 (335.88)
	31. 16.36 (365.50)	32. 16.15 (349.75)	33. 16.23 (352.13)	34. 15.94 (349.00)	35. 16.39 (355.38)	36. 16.39 (355.38)	37. 16.51 (350.88)	38. 16.39 (371.25)	39. 16.01 (366.63)	40. 15.92 (331.13)
	41. 16.39 (363.88)	42. 16.60 (369.50)	43. 16.10 (359.00)	44. 16.09 (338.25)	45. 16.09 (351.63)	46. 16.36 (346.00)	47. 16.23 (365.25)	48. 16.20 (350.25)	49. 16.16 (342.00)	50. 16.23 (350.50)
	51. 16.02 (348.50)	52. 16.22 (351.25)	53. 15.92 (335.63)	54. 16.03 (342.13)	55. 16.15 (348.00)	56. 16.05 (348.88)	57. 16.28 (354.13)	58. 16.28 (370.13)	59. 16.24 (348.88)	60. 16.14 (346.13)
	61. 16.37 (361.50)	62. 15.88 (325.13)	63. 16.27 (351.00)	64. 16.29 (356.00)	65. 16.39 (358.13)	66. 16.35 (356.38)	67. 16.21 (346.38)	68. 16.03 (340.13)	69. 16.30 (368.50)	70. 16.45 (352.88)
	71. 16.10 (346.88)	72. 16.24 (348.63)	73. 16.01 (344.00)	74. 15.97 (348.38)	75. 16.27 (354.13)	76. 16.02 (405.13)	77. 16.06 (348.00)	78. 16.02 (369.38)	79. 16.16 (349.88)	80. 16.19 (344.88)
	81. 16.08 (349.50)	82. 15.76 (332.50)	83. 15.95 (344.63)	84. 16.16 (336.38)	85. 15.95 (336.13)	86. 15.76 (337.38)	87. 16.03 (344.50)	88. 15.92 (360.63)	89. 16.15 (334.13)	90. 16.41 (350.13)
	91. 15.90 (340.00)	92. 15.93 (327.88)	93. 16.21 (359.38)	94. 15.97 (352.88)	95. 16.27 (346.25)	96. 16.27 (361.38)	97. 16.00 (361.25)	98. 16.15 (338.25)	99. 16.12 (353.13)	100. 16.36 (358.75)

3 - 402 000 001 - 10.00-30.00 Nm - 3 602 D94 607 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 10.03.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen
 Mittelwert (x-quer): 16.15 Standardabweichung: 0.18
 Sollwert

 Cm: 3.03
 Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.74

 i.O.
 6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


16.07

Winkel

342

Freq.

4000

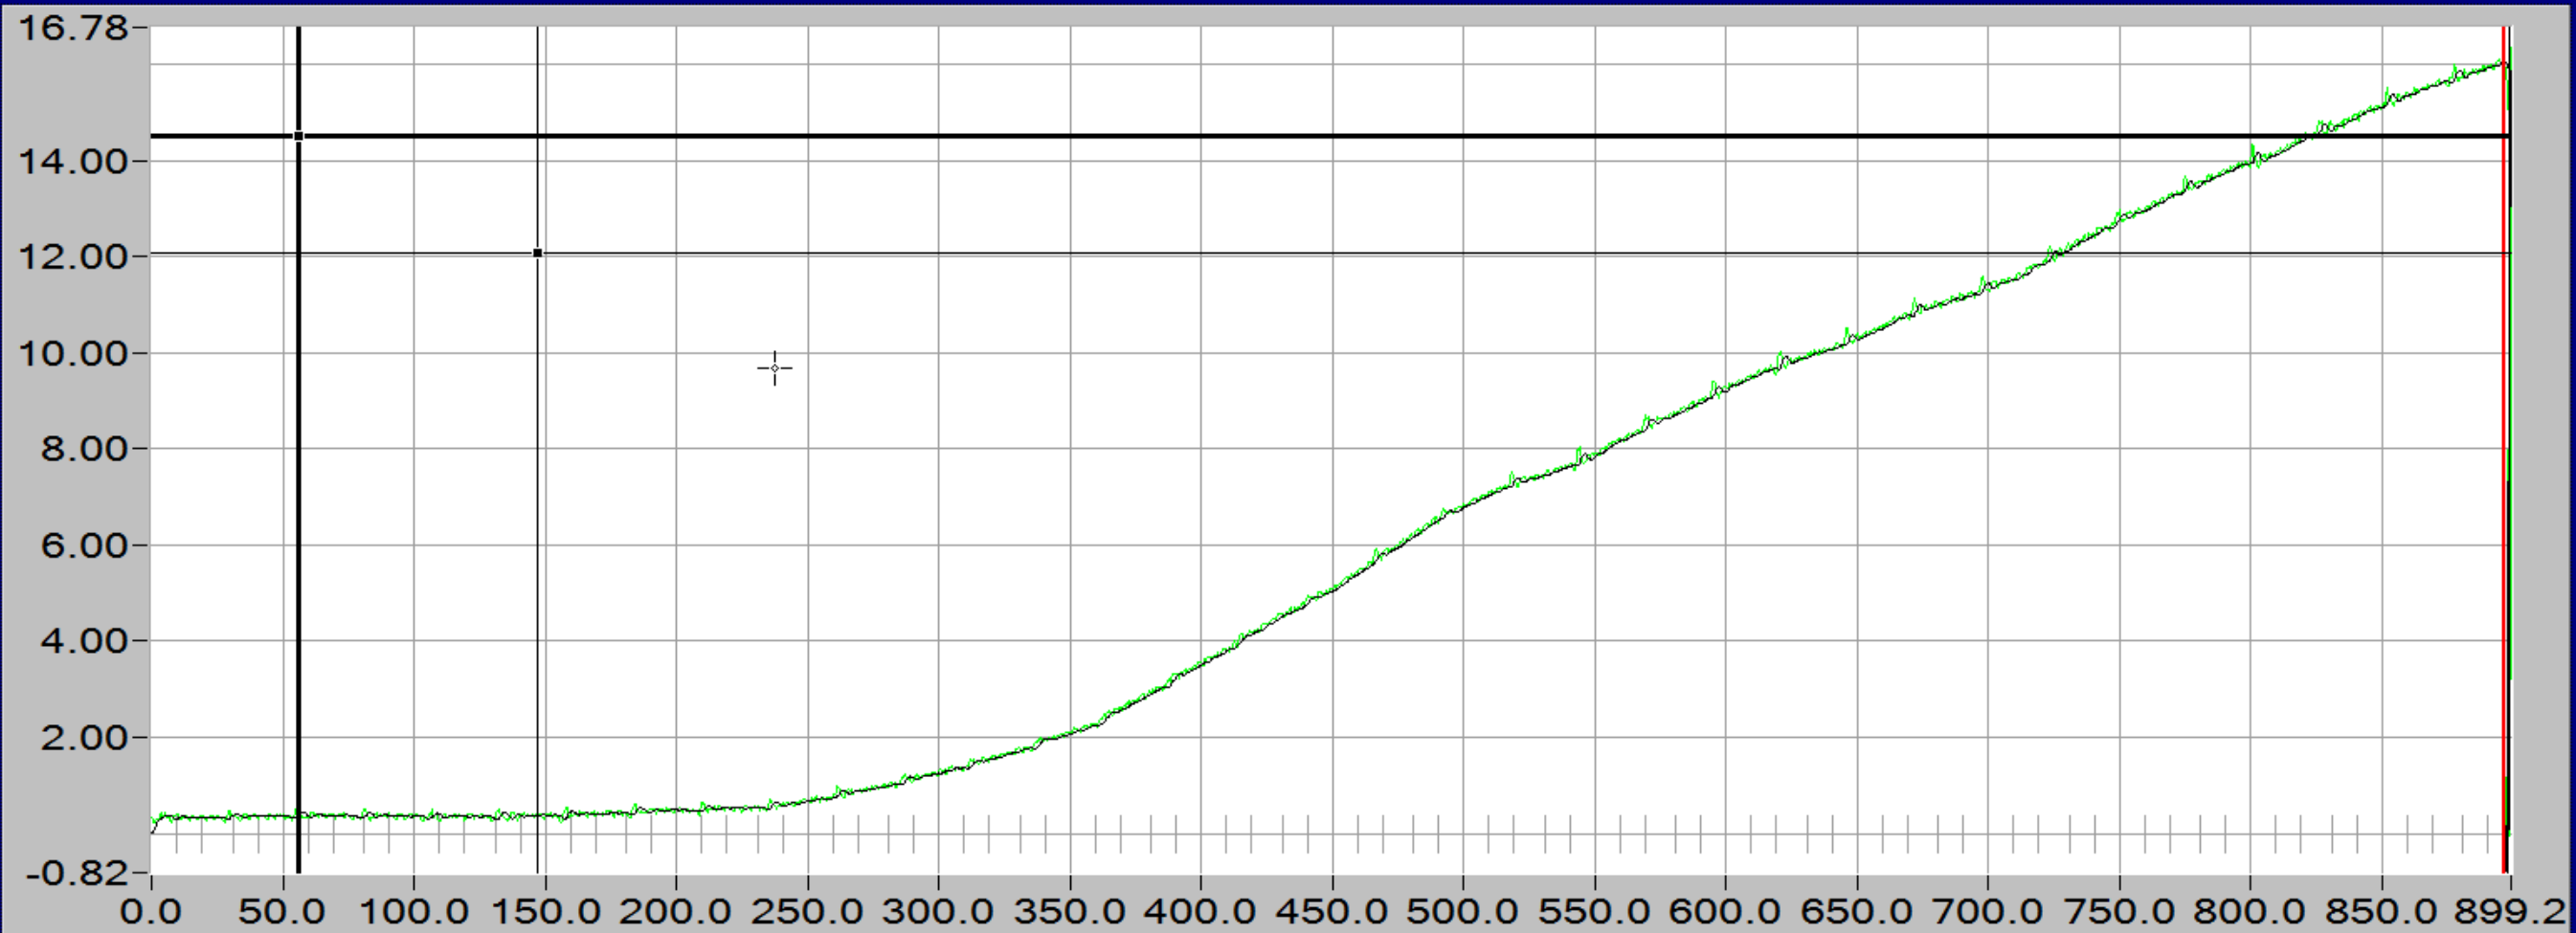

Grenzfreq. 300 Hz

°: 237.550, Nm: 9.68

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


16.27

Winkel

354

Freq.

4000

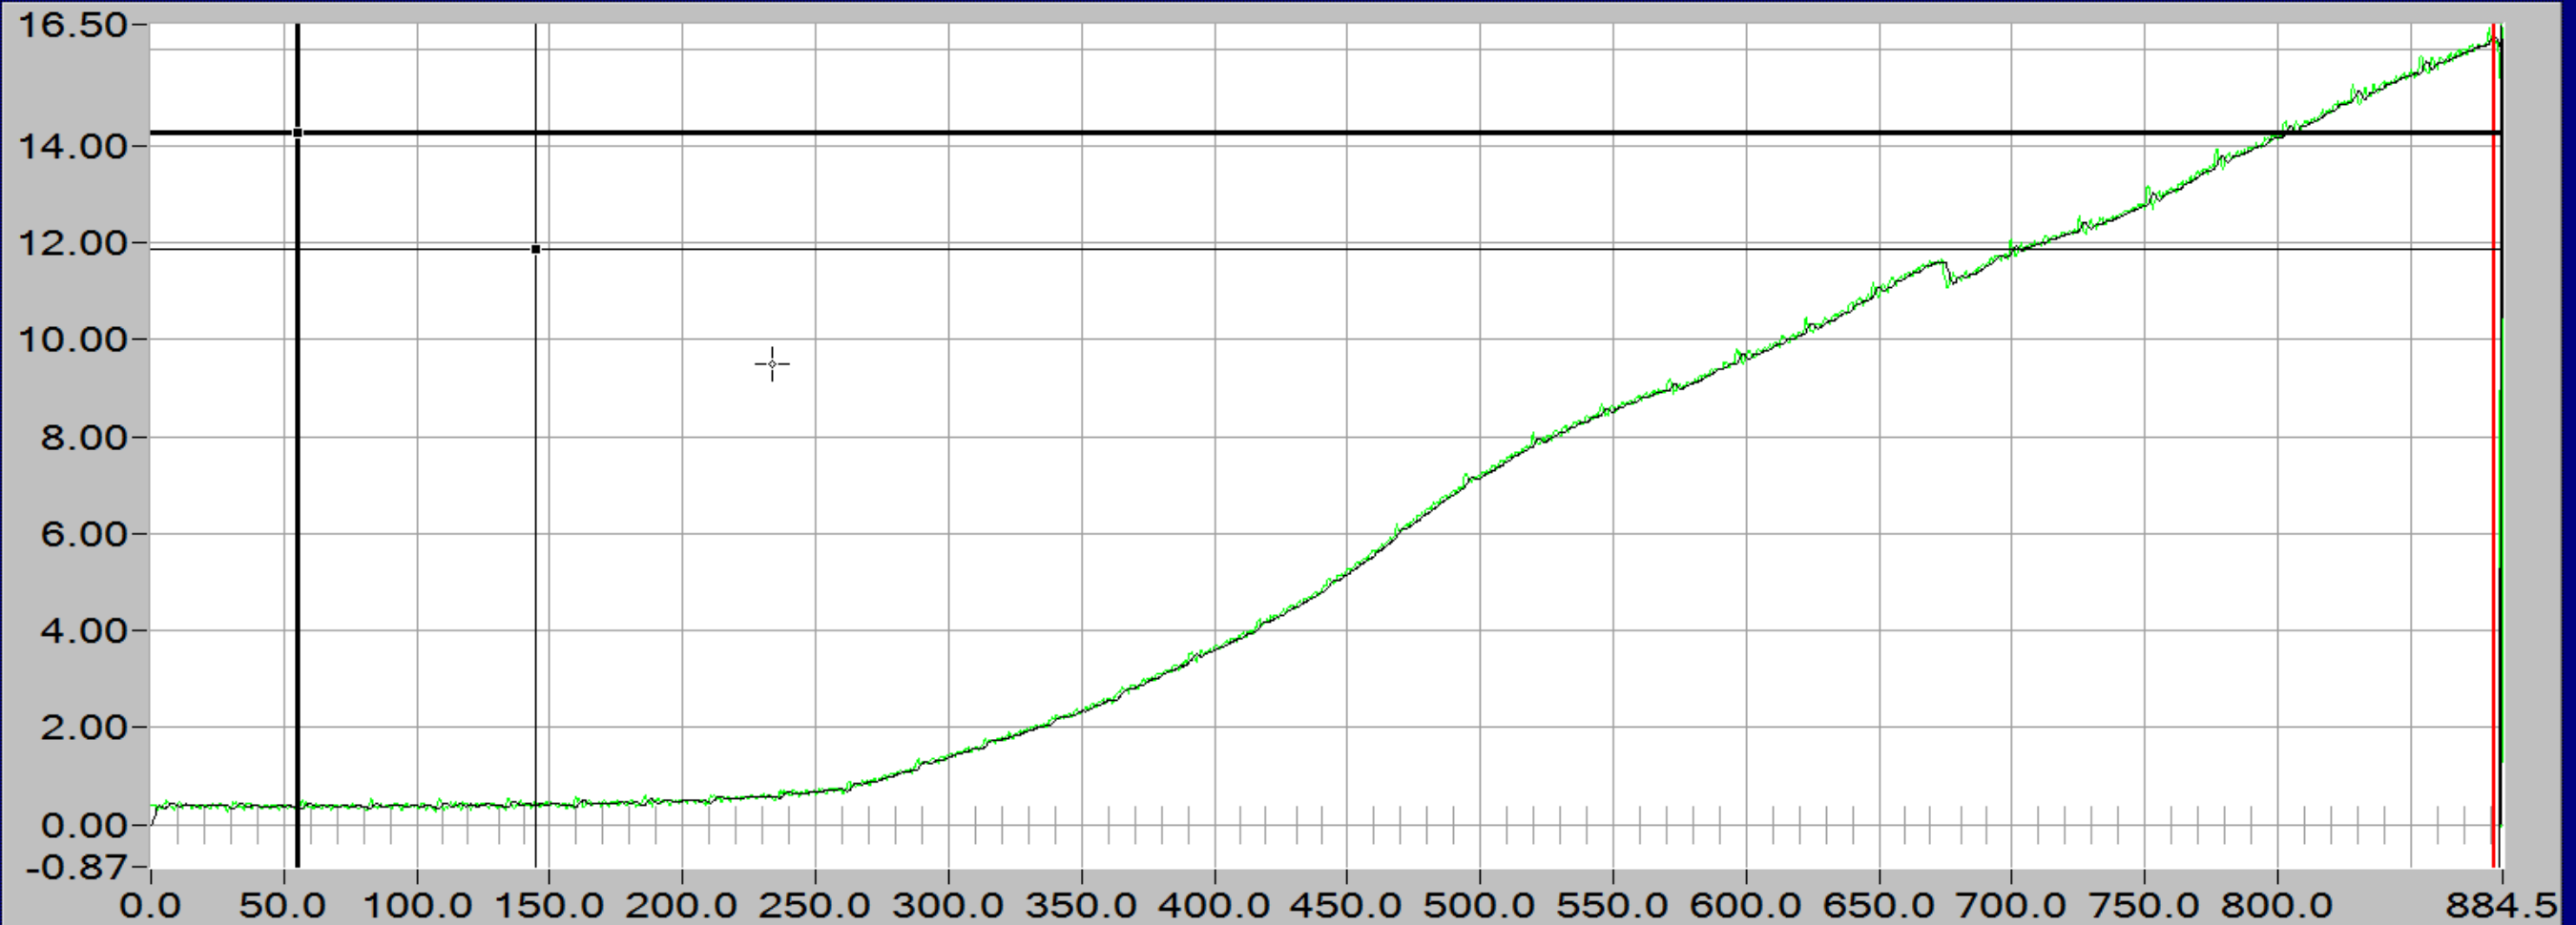

Grenzfreq. 300 Hz

°: 233.653, Nm: 9.50

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende