

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 2VL (2016.10) PS / 43



1 609 92A 2VL

GBH Professional

2-18 E | 2-18 RE

 **BOSCH**

- en Original instructions
- cn 正本使用说明书
- tw 原始使用說明書
- ko 사용 설명서 원본
- th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
- id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Original
- vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng









| | |
|----------------------------|------------|
| English | Page 6 |
| 中文 | 頁 12 |
| 中文 | 頁 16 |
| 한국어 | 페이지 20 |
| ภาษาไทย | หน้า 25 |
| Bahasa Indonesia | Halaman 30 |
| Tiếng Việt. | Trang 36 |







GBH 2-18 RE



4 |

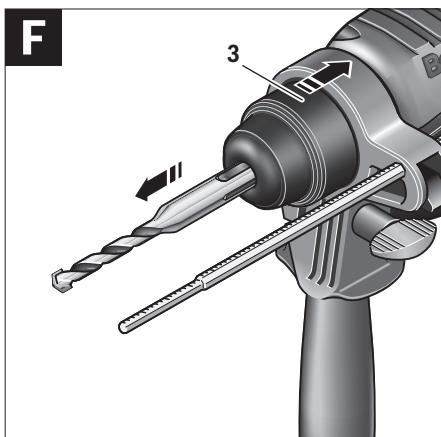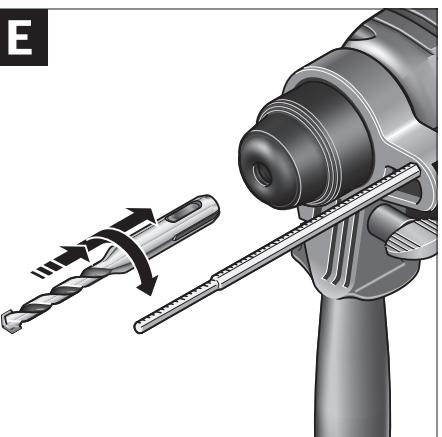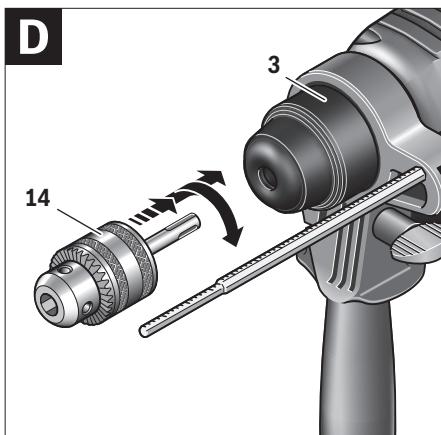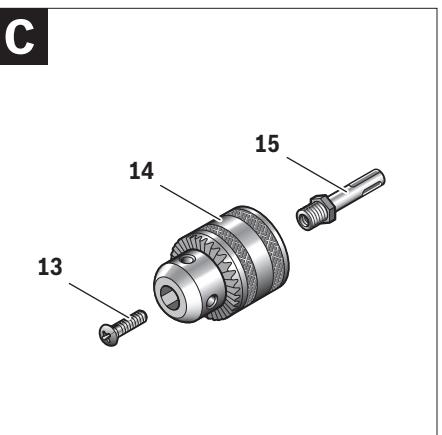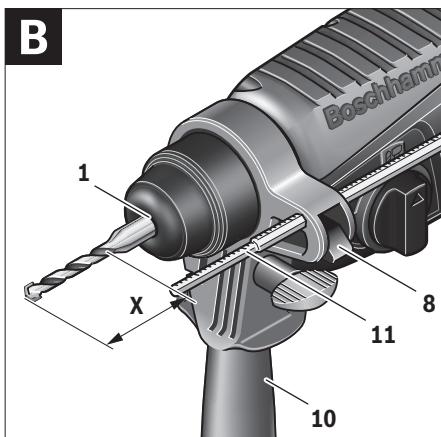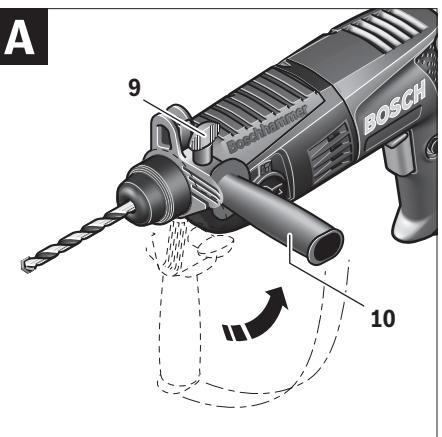

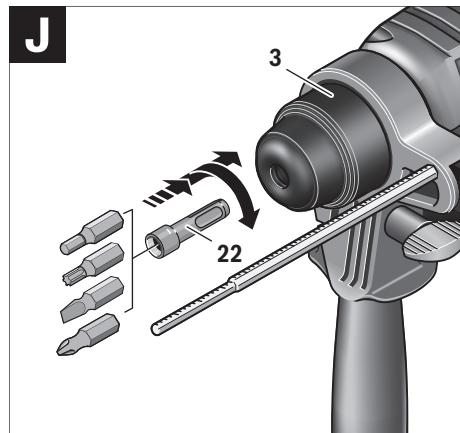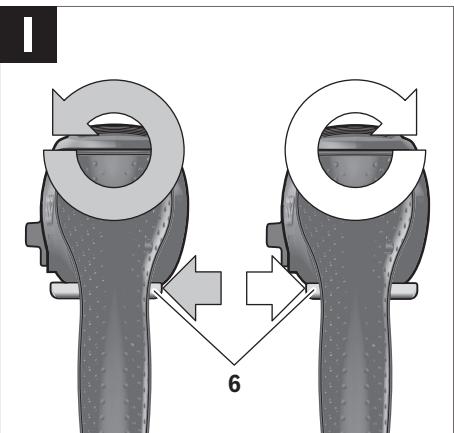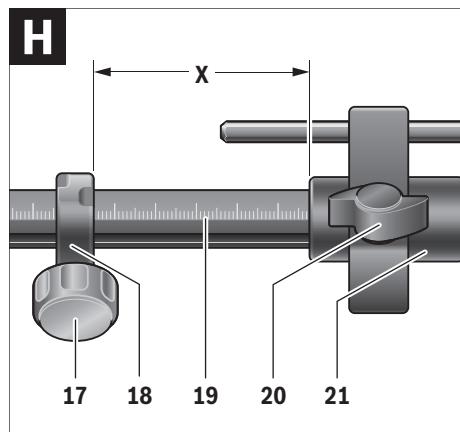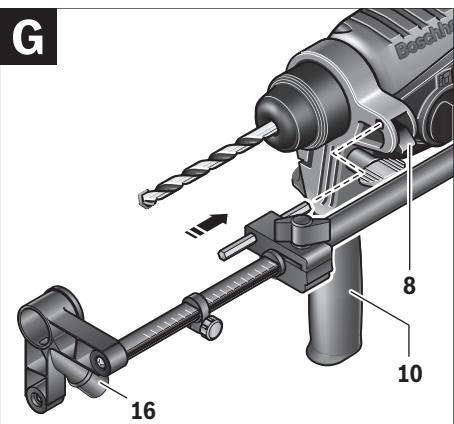

English

Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING **Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection

used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

▶ **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

▶ **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

▶ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

▶ **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Hammer Safety Warnings

- ▶ **Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- ▶ **Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
- ▶ **Hold the tool by the insulated gripping surfaces when performing operations where the application tool or the screw could contact hidden wiring or its own power cord.** Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.
- ▶ **Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.
- ▶ **When working with the machine, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance.** The power tool is guided more secure with both hands.
- ▶ **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- ▶ **Always wait until the machine has come to a complete stop before placing it down.** The tool insert can jam and lead to loss of control over the power tool.
- ▶ **Products sold in GB only:** Your product is fitted with a BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362). If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug. The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.
- ▶ **Products sold in AUS and NZ only:** Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Product Description and Specifications



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended Use

The machine is intended for hammer drilling in concrete, brick and stone. It is also suitable for drilling without impact in wood, metal, ceramic and plastic. Machines with electronic control and right/left rotation are also suitable for screwdriving.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page.

- 1 SDS-plus tool holder
- 2 Dust protection cap

- 3 Locking sleeve
- 4 Lock-on button for On/Off switch
- 5 On/Off switch
- 6 Rotational direction switch (GBH 2-18 RE)
- 7 Selector switch for drilling/hammer drilling
- 8 Button for depth stop adjustment
- 9 Wing bolt for adjustment of auxiliary handle
- 10 Auxiliary handle (insulated gripping surface)
- 11 Depth stop
- 12 Handle (insulated gripping surface)
- 13 Securing screw for key type drill chuck*
- 14 Key type drill chuck*
- 15 SDS-plus adapter shank for drill chuck*
- 16 Extraction sleeve of the dust extraction attachment*
- 17 Clamping screw for the dust extraction attachment*
- 18 Depth stop of the dust extraction attachment*
- 19 Telescopic pipe of the dust extraction attachment*
- 20 Wing bolt of the dust extraction attachment*
- 21 Guide pipe of the dust extraction attachment*
- 22 Universal bit holder with SDS-plus shank*

*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

Technical Data

| Rotary Hammer | GBH 2-18 E | GBH 2-18 RE |
|--|-------------------|-------------------|
| Article number | 3 611 B58 2.. | 3 611 B58 3.. |
| Speed control | ● | ● |
| Right/left rotation | – | ● |
| Rated power input | W | 550 |
| Impact frequency at rated speed | min ⁻¹ | 1150–3960 |
| Impact energy per stroke according to EPTA-Procedure 05/2009 | J | 1.7 |
| Rated speed | | |
| – Right rotation | min ⁻¹ | 450–1550 |
| – Left rotation | min ⁻¹ | – |
| Tool holder | SDS-plus | SDS-plus |
| Spindle collar diameter | mm | 43 (Euro-Norm) |
| Drilling diameter, max.: | | |
| – Concrete | mm | 18 |
| – Steel | mm | 13 |
| – Wood | mm | 30 |
| Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2.0 |
| Protection class | □ / II | □ / II |

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

Assembly

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

Auxiliary Handle

- Operate your machine only with the auxiliary handle 10.

Changing the position of the auxiliary handle (see figure A)

The auxiliary handle 10 can be set to any position for a secure and low-fatigue working posture.

- Turn the wing bolt for adjustment of the auxiliary handle 9 in anticlockwise direction and set the auxiliary handle 10 to the required position. Then tighten the wing bolt 9 again in clockwise direction.

Adjusting the Drilling Depth (see figure B)

The required drilling depth X can be set with the depth stop 11.

- Press the button for the depth stop adjustment 8 and insert the depth stop into the auxiliary handle 10. The knurled surface of the depth stop 11 must face downward.
- Insert the SDS-plus drilling tool to the stop into the SDS-plus tool holder 1. Otherwise, the movability of the SDS-plus drilling tool can lead to incorrect adjustment of the drilling depth.
- Pull out the depth stop until the distance between the tip of the drill bit and the tip of the depth stop corresponds with the desired drilling depth X.

Selecting Drill Chucks and Tools

For hammer drilling, SDS-plus tools are required that are inserted in the SDS-plus drill chuck.

For drilling without impact in wood, metal, ceramic and plastic as well as for screwdriving, tools without SDS-plus are used (e.g., drill bits with cylindrical shank). For these tools, a keyless chuck or a key type drill chuck are required.

Changing the Key Type Drill Chuck

To work with tools without SDS-plus (e.g., drills with cylindrical shank), a suitable drill chuck must be mounted (key type drill chuck or keyless chuck, accessories).

Mounting the Key Type Drill Chuck (see figure C)

- Screw the SDS-plus adapter shank 15 into a key type drill chuck 14. Secure the key type drill chuck 14 with the securing screw 13. Please observe that the securing screw has a left-hand thread.

Inserting the Key Type Drill Chuck (see figure D)

- Clean the shank end of the adapter shank and apply a light coat of grease.
- Insert the key type drill chuck with the adapter shank into the tool holder with a turning motion until it automatically locks.
- Check the locking effect by pulling the key type drill chuck.

Removing the Key Type Drill Chuck

- Push the locking sleeve 3 toward the rear and pull out the key type drill chuck 14.

Changing the Tool

The dust protection cap 2 largely prevents the entry of drilling dust into the tool holder during operation. When inserting the tool, take care that the dust protection cap 2 is not damaged.

- A damaged dust protection cap should be changed immediately. We recommend having this carried out by an after-sales service.

Inserting SDS-plus Drilling Tools (see figure E)

The SDS-plus drill chuck allows for simple and convenient changing of drilling tools without the use of additional tools.

- Clean and lightly grease the shank end of the tool.
- Insert the tool in a twisting manner into the tool holder until it latches itself.
- Check the latching by pulling the tool.

As a requirement of the system, the SDS-plus drilling tool can move freely. This causes a certain radial run-out at no-load, which has no effect on the accuracy of the drill hole, as the drill bit centres itself upon drilling.

Removing SDS-plus Drilling Tools (see figure F)

- Push back the locking sleeve 3 and remove the tool.

Inserting Drilling Tools without SDS-plus

Note: Do not use tools without SDS-plus for hammer drilling! Tools without SDS-plus and their drill chucks are damaged by hammer drilling.

- Insert a key type drill chuck 14 (see "Changing the Key Type Drill Chuck", page 8).
- Open the key type drill chuck 14 by turning until the tool can be inserted. Insert the tool.
- Insert the chuck key into the corresponding holes of the key type drill chuck 14 and clamp the tool uniformly.
- Set the selector switch 7 to the "Drilling" symbol.

Removing Drilling Tools without SDS-plus

- Turn the sleeve of the key type drill chuck 14 with the drill chuck key in anticlockwise direction until the drilling tool can be removed.

Dust Extraction with the Dust Extraction Attachment (Accessory)

► Dust from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dust can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered carcinogenic, especially in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked by specialists.

- As far as possible, use a dust extraction system suitable for the material.
- Provide for good ventilation of the working place.
- It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.

- **Prevent dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.

Mounting the Dust Extraction Attachment (see figure G)

For dust extraction, the dust extraction attachment (accessory) is required. When drilling, the dust extraction attachment retracts so that the attachment head is always close to the surface at the drill hole.

- Press the button for depth stop adjustment **8** and remove the depth stop **11**. Press button **8** again and insert the dust extraction attachment into the auxiliary handle **10** from the front.
- Connect an extraction hose (diameter 19 mm, accessory) to the extraction sleeve **16** of the dust extraction attachment.

The vacuum cleaner must be suitable for the material being worked.

When vacuuming dry dust that is especially detrimental to health or carcinogenic, use a special vacuum cleaner.

Adjusting the Drilling Depth on the Dust Extraction Attachment (see figure H)

The required drilling depth **X** can also be adjusted when the dust extraction attachment is mounted.

- Insert the SDS-plus drilling tool to the stop into the SDS-plus tool holder **1**. Otherwise, the movability of the SDS-plus drilling tool can lead to incorrect adjustment of the drilling depth.
- Loosen the wing bolt **20** on the dust extraction attachment.
- Without switching the power tool on, apply it firmly to the drilling location. The SDS-plus drilling tool must face against the surface.
- Position the guide pipe **21** of the dust extraction attachment in its holding fixture in such a manner that the head of the dust extraction attachment faces against the surface to be drilled. Do not slide the guide pipe **21** further over the telescopic pipe **19** of the dust extraction attachment than required, so that as much as possible of the scale **19** on the telescopic pipe remains visible.
- Retighten the wing bolt **20** again. Loosen the clamping screw **17** on the depth stop of the dust extraction attachment.
- Move the depth stop **18** on the telescopic pipe **19** in such a manner that the clearance **X** shown in the figure corresponds with the required drilling depth.
- Tighten the clamping screw **17** in this position.

Operation

Starting Operation

- **Observe correct mains voltage!** The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the machine. Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.

Setting the operating mode

With the selector switch for drilling/hammer drilling **7**, the operating mode of the machine is selected.

Note: Change the operating mode only when the machine is switched off! Otherwise, the machine can be damaged.

- To change the operating mode, turn the selector switch for "drilling/hammer drilling" **7** to the requested position.



Position for **hammer drilling** in concrete or stone



Position for **drilling** without impact in wood, metal, ceramic and plastic as well as for screwdriving

Reversing the rotational direction (GBH 2-18 RE) (see figure I)

The rotational direction switch **6** is used to reverse the rotational direction of the machine. However, this is not possible with the On/Off switch **5** actuated.

► **Right rotation:** Push the rotational direction switch **6** rightward to the stop.

► **Left rotation:** Push the rotational direction switch **6** leftward to the stop.

For hammer drilling and drilling, always set the direction of rotation to right rotation.

Switching On and Off

- To **start** the machine, press the On/Off switch **5**.
- To **lock** the On/Off switch, keep it pressed and additionally push the lock-on button **4**.
- To **switch off** the machine, release the On/Off switch **5**. When the On/Off switch **5** is locked, press it first and then release it.

Setting the Speed/Impact Rate

The speed/impact rate of the switched on power tool can be variably adjusted, depending on how far the On/Off switch **5** is pressed.

Light pressure on the On/Off switch **5** results in low speed/impact rate. Further pressure on the switch increases the speed/impact rate.

Overload Clutch

► **If the tool insert becomes caught or jammed, the drive to the drill spindle is interrupted. Because of the forces that occur, always hold the power tool firmly with both hands and provide for a secure stance.**

► **If the power tool jams, switch the machine off and loosen the tool insert. When switching the machine on with the drilling tool jammed, high reaction torques can occur.**

Working Advice

- **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**

10 | English**Inserting Screwdriver Bits (see figure J)**

- **Apply the power tool to the screw/nut only when it is switched off.** Rotating tool inserts can slip off.
- **Hold the tool by the insulated gripping surfaces when performing operations where the application tool or the screw could contact hidden wiring or its own power cord.** Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.

To work with screwdriver bits, a universal bit holder **22** with SDS-plus shank (accessory) is required.

- Clean the shank end of the adapter shank and apply a light coat of grease.
- Insert the universal bit holder with a turning motion into the tool holder until it automatically locks.
- Check the locking effect by pulling the universal bit holder.
- Insert a screwdriver bit into the universal bit holder. Use only screwdriver bits that match the screw head.
- To remove the universal bit holder, pull the locking sleeve **3** toward the rear and remove the universal bit holder **22** out of the tool holder.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**
- **For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.**
- **A damaged dust protection cap should be changed immediately. We recommend having this carried out by an after-sales service.**
- Clean the tool holder **1** each time after using.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

People's Republic of China**China Mainland**

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.
567, Bin Kang Road
Bin Jiang District 310052
Hangzhou, P. R. China
Service Hotline: 4008268484
Fax: (0571) 87774502
E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Hong Kong Co. Ltd.
21st Floor, 625 King's Road
North Point, Hong Kong
Customer Service Hotline: +852 2101 0235
Fax: +852 2590 9762
E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jl. RA Kartini II-S Kaveling 6 Sek II
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Indonesia
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Philippines

Robert Bosch, Inc.
28th Floor Fort Legend Towers,
3rd Avenue corner 31st Street,
Fort Bonifacio Global City,
1634 Taguig City, Philippines
Tel.: (02) 8703871
Fax: (02) 8703870
matheus.contiero@ph.bosch.com
www.bosch-pt.com.ph
Bosch Service Center:
9725-27 Kamagong Street
San Antonio Village
Makati City, Philippines
Tel.: (02) 8999091
Fax: (02) 8976432
E-Mail: rosalie.dagdagan@ph.bosch.com

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.
No. 8A, Jalan 13/6
G.P.O. Box 10818
46200 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
Tel.: (03) 79663194
Fax: (03) 79583838
E-Mail: cheehoe.on@my.bosch.com
Toll-Free: 1800 880188
www.bosch-pt.com.my

Thailand

Robert Bosch Ltd.
Liberty Square Building
No. 287, 11 Floor
Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500
Tel.: 02 6393111
Fax: 02 2384783
Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054
Bangkok 10501, Thailand
www.bosch.co.th

Bosch Service – Training Centre
 La Salle Tower Ground Floor Unit No.2
 10/11 La Salle Moo 16
 Srinakharin Road
 Bangkaew, Bang Plee
 Samutprakarn 10540
 Thailand
 Tel.: 02 7587555
 Fax: 02 7587525

Singapore
 Powerwell Service Centre Ptd Ltd
 65 Ubi Crescent, #06-03 Hola Centre
 Singapore 408559
 Tel.: 6746 9770/71
 Fax: 6746 9760
 E-Mail: powerwellsc@gmail.com
 Toll-Free: 1800 3338333
www.bosch-pt.com.sg

Vietnam
 Robert Bosch Vietnam Co. Ltd
 13th Floor , 194 Golden Building
 473 Dien Bien Phu Street
 Ward 25, Binh Thanh District
 84 Ho Chi Minh City
 Vietnam
 Tel.: (08) 6258 3690
 Fax: (08) 6258 3692
 Hotline: (08) 6250 8555
 E-Mail: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com.vn
www.baohanhbosch-pt.com.vn

Australia, New Zealand and Pacific Islands
 Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
 Power Tools
 Locked Bag 66
 Clayton South VIC 3169
 Customer Contact Center
 Inside Australia:
 Phone: (01300) 307044
 Fax: (01300) 307045
 Inside New Zealand:
 Phone: (0800) 543353
 Fax: (0800) 428570
 Outside AU and NZ:
 Phone: +61 3 95415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Egypt
 Unimar
 20 Markaz kadmat
 El tagmoa EL Aoul – New Cairo
 Tel: +2 02 224 76091 -95 / + 2 02 224 78072 - 73
 Fax:+2 02 224 78075
 E-Mail: adelzaki@unimaregypt.com

Ethiopia
 Forever plc
 Kebele 2,754, BP 4806,
 Addis Ababa , Ethiopia
 Tel: +251 111 560 600, +251 111 560 600
 E-Mail: foreverplc@ethionet.et

Nigeria
 C. Woermann Ltd.
 P.O. Box 318
 6, Badejo Kalesanwo Street
 Matori Industrial Estate
 Lagos, Nigeria
 Tel: +234 17 736 498, +234 17 730 904
 E-Mail: d.kornemann@woermann-nigeria.com

Republic of South Africa
Customer service
 Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre
 35 Roper Street, New Centre
 Johannesburg
 Tel.: (011) 4939375
 Fax: (011) 4930126
 E-Mail: bsc.tools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre
 Unit E, Almar Centre
 143 Crompton Street
 Pinetown
 Tel.: (031) 7012120
 Fax: (031) 7012446
 E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre
 Democracy Way, Prosperity Park
 Milnerton
 Tel.: (021) 5512577
 Fax: (021) 5513223
 E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters
 Midrand, Gauteng
 Tel.: (011) 6519600
 Fax: (011) 6519880
 E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Disposal
 The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.
 Do not dispose of power tools into household waste!

Subject to change without notice.

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

! 警告！阅读所有警告和所有说明！不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- ▶ 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- ▶ 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接地会增加电击危险。
- ▶ 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。
- ▶ 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。
- ▶ 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用 RCD 可减小电击危险。

人身安全

- ▶ 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ 防止意外起动。确保开关在连接电源和 / 或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。

▶ 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。

▶ 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。

▶ 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、饰品或长发可能会卷入运动部件中。

▶ 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

电动工具使用和注意事项

- ▶ 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和 / 或使电池盒与工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- ▶ 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- ▶ 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

维修

▶ 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

锤类工具的安全警告

- ▶ 戴好耳罩。暴露在噪声中会引起听力损伤。
- ▶ 使用随工具提供的辅助手柄。操作失手会引起人身伤害。
- ▶ 在切削附件可能触及暗线或其自身软线之处进行操作时，要通过绝缘握持面来握持工具。切削附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。
- ▶ 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。接触电线可能引起火灾并让

操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管不仅会造成严重的财物损失，也可能导致触电。

- ▶ **工作时必须用双手握紧电动工具，而且要确保立足稳固。** 使用双手比较能够握稳电动工具。
- ▶ **固定好工件。** 使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- ▶ **等待电动工具完全静止后才能够放下机器。** 机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。

产品和功率描述



阅读所有的警告提示和指示。 如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击，火灾并且 / 或其他的严重伤害。

按照规定使用机器

本电动工具适合在混凝土、砖墙和石材上进行震动钻。另外也可以使用本电动工具在木材、金属、陶材和塑料上进行无震动功能的正常钻。有电子调节装置和正逆转功能的电动工具也能够拧转螺丝。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- 1 SDS-plus (四坑系统) 工具接头
- 2 防尘盖
- 3 锁定套筒
- 4 起停开关的锁紧键
- 5 起停开关
- 6 正逆转开关 (GBH 2-18 RE)
- 7 "正常钻 / 震动钻" 的转换开关
- 8 调整深度尺的按键
- 9 调整辅助手柄的蝶翼螺丝
- 10 辅助手柄 (绝缘握柄)
- 11 深度尺
- 12 手柄 (绝缘握柄)
- 13 齿环夹头上的固定螺丝*
- 14 齿环夹头*
- 15 夹头的 SDS-plus (四坑系统) 接头柄*
- 16 吸尘装备 (Saugfix) 的吸孔*
- 17 吸尘装备 (Saugfix) 的拧紧螺丝*
- 18 吸尘装备 (Saugfix) 的深度挡块*
- 19 吸尘装备 (Saugfix) 的伸缩尺*
- 20 吸尘装备 (Saugfix) 的蝶翼螺丝*
- 21 吸尘装备 (Saugfix) 的导管*
- 22 有 SDS-plus (四坑系统) 接头柄的通用连杆*

*图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。
本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

技术数据

| 锤钻 | GBH 2-18 E | GBH 2-18 RE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 物品代码 | 3 611 B58 2 .. | 3 611 B58 3 .. |
| 转速控制装置 | ● | ● |
| 正 / 逆功能 | - | ● |
| 额定输入功率 瓦 | 550 | 550 |
| 额定转速下的 冲击次数 次 / 分 | 1150 - 3960 | 1150 - 3960 |
| 单一冲击强度 | | |
| 符合 EPTA- Procedure | | |
| 05/2009 的规 定 | 焦耳 | 1.7 1.7 |
| 标称转速 | | |
| - 正转 次 / 分 | 450 - 1550 | 450 - 1550 |
| - 逆转 次 / 分 | - | 450 - 930 |
| 工具夹头 | SDS-plus (四坑系统) | SDS-plus (四坑系统) |
| 主轴颈直径 毫米 | 43 (欧洲标准) | 43 (欧洲标准) |
| 最大钻孔直 径： | | |
| - 混凝土 毫米 | 18 | 18 |
| - 钢 毫米 | 13 | 13 |
| - 木材 毫米 | 30 | 30 |
| 重量符合 | | |
| EPTA- Procedure | | |
| 01:2014 公斤 | 2.0 | 2.0 |
| 绝缘等级 | □ / II | □ / II |

本说明书提供的参数是以 230 V 为依据，于低电压地区，此数据有可能不同。

安装

- ▶ **维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。**

辅助手柄

- ▶ **操作电动工具时务必使用辅助手柄 10。**

转动辅助手柄 (参考插图 A)

您可以根据需要改变辅助手柄 10 的位置，以提高工作安全和增加工作的舒适性。

- 朝着逆时钟的方向拧转调整辅助手柄的蝶翼螺丝 9，把辅助手柄 10 摆动到需要的位置上，接著再顺着时钟的转向拧紧调整辅助手柄的蝶翼螺丝 9。

调整钻深 (参考插图 B)

使用深度尺 11 可以设定需要的钻深 X。

- 按下调整深度尺的按键 8，再把深度尺装入辅助手柄 10 中。

14 | 中文

深度尺 11 上的肋纹必须朝下。

- 把 SDS-plus (四坑系统) 工具插入 SDS-plus (四坑系统) 接头 1 中，并把工具推到底。如果未安装好工具，会影响设定深度的准确性。
- 适当调整深度尺，从钻尖端到深度尺尖端的距离必须和需要的钻深 X 一致。

选择夹头和工具

进行震动钻时必须使用能够安装在 SDS-plus (四坑) 夹头上的 SDS-plus (四坑) 工具。

在木材、金属、陶材和塑料上进行无震动功能的正常钻，以及拧转螺丝时，必须使用无 SDS-plus 的工具（例如带圆柱柄的钻头）。上述工具必须配合快速夹头或齿环夹头一起使用。

更换齿环夹头

必须在机器上安装合适的夹头（齿环夹头，快速夹头或附件）后，才能使用无 SDS-plus (四坑系统) 的工具（例如有圆柱柄的钻头）。

组合齿环夹头（参考插图 C）

- 把有 SDS-plus (四坑系统) 接头柄的通用连杆 15 转入齿环夹头 14 中。以螺丝 13 固定齿环夹头 14。**注意，固定螺丝有左螺纹。**

安装齿环夹头（参考插图 D）

- 清洁接头柄的末端并在接头柄末端涂抹少许油脂。
- 把齿环夹头的接头柄拧入机器的工具接头中，至接头柄自动锁定为止。
- 抽拉齿环夹头，以确定夹头是否已经锁定了。

拆卸齿环夹头

- 向后抽拉锁定套筒 3，接著便可以拔出齿环夹头 14。

更换工具

防尘盖 2 可以防止工作时凿削废尘侵入夹头中。安装工具时必须小心，勿损坏防尘盖 2。

► **如果防尘盖损坏了必须马上更换。最好委托本公司 的顾客服务处换装。**

安装 SDS-plus (四坑系统) 工具（参考插图 E）

有了 SDS-plus (四坑系统) 夹头，不必使用工具也可以快速便利地安装钻头。

- 清洁工具柄并在柄上塗少许润滑脂。
- 把工具转入工具夹头中，至工具自动锁牢为止。
- 抽拉工具以确定它是否正确锁紧了。

SDS-plus (四坑系统) 系统的工具是活动的，因此在无负载状态下此类工具会偏心旋转。开始钻孔时工具便会自动定心，所以上述现象并不会影响钻孔的准确度。

拆卸 SDS-plus (四坑系统) 工具（参考插图 F）

- 向后推移锁定套筒 3 并取出工具。

安装无 SDS-plus (四坑系统) 的工具

指示：不可以使用无 SDS-plus (四坑系统) 的工具进行震动钻！无 SDS-plus (四坑系统) 的工具和它的夹头会在进行震动钻时受损。

- 装上齿环夹头 14（参考“更换齿环夹头”，第 14 页）。
- 转动齿环夹头 14 至能够装入工具为止，安装好工具。
- 把夹头扳手插入齿环夹头 14 上的扳手孔中，均匀地拧紧扳手来固定好工具。
- 把转换开关 7 拧转到“正常钻”的符号上。

拆卸无 SDS-plus (四坑系统) 的工具

- 使用夹头扳手，朝著逆时针方向转动齿环夹头 14 上的套筒，至能够拿出工具为止。

使用吸尘装备（Saugfix）吸尘（附件）

► 含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴 P2 滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

► **避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。**

安装吸尘装备（Saugfix）（参考插图 G）

吸尘装备 Saugfix（附件）是用来吸取钻孔时产生的废尘。当钻头吃入工件中时吸尘装备会向后回缩，这样可以确保吸尘装备能够紧贴着工件表面。

- 按住辅助手柄上的按键 8，拔出深度尺 11。再度按下按键 8，把吸尘装备从机器前端插入辅助把手 10 中。
- 在吸尘装备的吸孔 16 上安装吸尘软管（管直径 19 毫米，附件）。

根据工件的物料选择合适的吸尘装置。

吸集可能危害健康，可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的吸尘装置。

在吸尘装备上设定钻孔深度（参考插图 H）

安装了吸尘装备后也能够设定钻孔深度 X。

- 把 SDS-plus (四坑系统) 工具插入 SDS-plus (四坑系统) 接头 1 中，并把工具推到底。如果未安装好工具，会影响设定深度的准确性。
- 松开吸尘装备上的蝶翼螺丝 20。

- 把尚未开动的电动工具紧紧地顶在工件上。
SDS-plus (四坑系统) - 工具也必须紧贴着工件。
- 推移吸尘装备的导管 21, 让装备的顶端能够靠在钻孔表面上。不可以过度推出导管 21, 这样可能遮盖了伸缩尺 19 上的刻度。尽可能充分利用伸缩尺 19 上的刻度。
- 收紧蝶翼螺丝 20。放松吸尘装备上深度挡块的拧紧螺丝 17。
- 调整伸缩尺 19 上的深度挡块 18 的位置以设定钻深。插图中的线段长度 X 便是实际需要的钻孔深度。
- 拧紧螺丝 17 把挡块固定在这个位置。

操作

操作机器


- 注意电源的电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。

设定操作模式

使用“正常钻 / 震动钻”的转换开关 7, 可以变换电动工具的操作方式。

指示：务必先关闭电动工具，然后才可以改变操作功能！否则会损坏电动工具。

- 转换操作功能时必须把“正常钻/震动钻”开关 7, 拧转到需要的开关位置上。



在混凝土或石材上进行震动钻时的设定方式



在木材、金属、陶材和塑料上进行无震动功能的 正常钻 以及拧转螺丝时的设定位置

改变转向 (GBH 2-18 RE) (参考插图 I)

使用正逆转开关 6 可以改变机器的转向。如果按住了起停开关 5，则无法改变转向。

► **正转：**把正逆转开关 6 向右推到底。

► **逆转：**把正逆转开关 6 向左推到底。

进行震动钻和正常钻时，必须把转向设定为正转。

开动 / 关闭

- 按下起停开关 5，可以 **开动** 电动工具。
- **锁定**起停开关，按住起停开关并同时按下锁紧键 4。
- **关闭** 电动工具，放开起停开关 5。如果起停开关 5 被锁定了，先按下起停开关紧接着再放开开关。

调整转速 / 冲击次数

随着在起停开关 5 上施压大小，可以无级式地提高或降低转速 / 冲击次数。

轻按起停开关 5，机器以低转速 / 冲击次数运作。增强施加在起停开关上的压力，可以提高机器的转速 / 冲击次数。

过载离合器

- 如果工具卡住了，传往主轴的动力会中断。此时会产生非常大的震动力。因此操作机器时务必要用双手握紧机器，并且要确保立足稳固。
- 如果电动工具卡住了，先关闭电动工具，再取出工具。开动工具被卡住的电动工具，会产生很高的反应力矩。

有关操作方式的指点

- 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。

安装螺丝批嘴 (参考插图 J)

- 先关闭电动工具，然后再把工具放置在螺母 / 螺丝上。安装在接头上的工具如果仍继续转动，容易从螺丝头上滑开。
- 在切削附件可能触及暗线或其自身软线之处进行操作时，要通过绝缘握持面来握持工具。切削附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。

使用螺丝批嘴时必须在机器上安装有 SDS-plus (四坑系统) 接头柄的通用连杆 22。

- 清洁接头柄的末端并在接头柄末端涂抹少许油脂。
- 把通用连杆拧入工具接头中，并让连杆自动锁定。
- 抽拉连杆，检查连杆是否已经正确锁定。
- 把螺丝批嘴插入通用连杆中。必须使用与螺丝头大小相符的螺丝批嘴。
- 拆卸通用连杆时必须先向后抽拉锁定套筒 3，接著便可以从工具接头上取出通用连杆 22。

维修和服务

维修和清洁

- 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。
 - 电动工具和通风间隙都必须保持清洁，这样才能够提高工作品质和安全性。
 - 如果防尘盖坏损了必须马上更换。最好委托本公司的顾客服务处换装。
 - 每次操作完毕后，都得清洁工具接头 1。
- 如果必须更换连接线，务必把这项工作交给博世或者经授权的博世电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

顾客服务处和顾客咨询中心

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。以下的网页中有爆炸图和备件的资料：

www.bosch-pt.com

博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关本公司产品及附件的问题。

如需查询和订购备件，请务必提供产品型号铭牌上的10位数货号。

有关保证，维修或更换零件事宜，请向合格的经销商查询。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区滨康路 567 号

邮政编码：310052

免费服务热线：4008268484

传真：(0571) 87774502

电邮：contact.ptcn@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

罗伯特·博世有限公司

香港北角英皇道 625 號 21 樓

客户服务热线：+852 2101 0235

传真：+852 2590 9762

电邮：info@hk.bosch.com

网站：www.bosch-pt.com.hk

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

处理废弃物

必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的机器、附件和废弃的包装材料。

不可以把电动工具丢入家庭垃圾中！

保留修改权。

中文

安全規章

電動工具通用安全警告

警告 閱讀所有警告和所有說明。不遵照以下警告和說明會導致電擊、著火和 / 或嚴重傷害。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有下列的警告中術語“電動工具”指市電驅動（有線）電動工具或電池驅動（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ **保持工作場地清潔和明亮。** 混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ **不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。** 電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ **讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。** 注意力不集中會使你失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ **電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。** 需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ **避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。** 如果你身體接地會增加電擊危險。
- ▶ **不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。** 水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ **不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳邊或運動部件。** 受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ **當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的外接軟線。** 適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ **如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。** 使用 RCD 可減小電擊危險。

人身安全

- ▶ **保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。** 當你感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ **使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。** 安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ **防止意外起動。確保開關在連接電源和 / 或電池盒、拿起或搬運工具時處於關斷位置。** 手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。
- ▶ **在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。** 遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ **手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。** 這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ **著裝適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。** 讓你的衣服、手套和頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。

中文 | 17

- ▶ 如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

電動工具使用和注意事項

- ▶ 不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果開關不能接通或關斷工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ 在進行任何調節、更換附件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和／或使電池盒與工具脫開。這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ 保養電動工具。檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。

檢修

- ▶ 將你的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

針對電鑽的安全規章

- ▶ 佩戴耳罩。工作噪音會損壞聽力。
- ▶ 如果電動工具提供了輔助手柄便要使用它。操作時失控可能導致傷害。
- ▶ 工作時如果安裝在機器上的工具或螺絲可能割斷隱藏的電線或機器本身的電源線，一定要握住絕緣手柄操作電動工具。安裝在機器上的工具如果接觸了帶電的線路，機器上的金屬部件會導電，可能造成操作者觸電。
- ▶ 使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。損壞了瓦斯管會引起爆炸。鑿穿水管不僅會造成嚴重的財物損失，也可能導致觸電。
- ▶ 工作時必須用雙手握緊電動工具，並且要確保立足穩固。使用雙手比較能夠握穩電動工具。
- ▶ 固定好工件。使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。

- ▶ 等待電動工具完全靜止後才能夠放下機器。機器上的工具可能在工作中被夾住，而令您無法控制電動工具。

產品和功率描述

閱讀所有的警告提示和指示。如未確實遵循警告提示和指示，可能導致電擊、火災並且／或其他的嚴重傷害。

按照規定使用機器

本電動工具適合在混凝土、磚牆和石材上進行震動鑽。另外也可以使用本電動工具在木材、金屬、陶材和塑料上進行無震動功能的正常鑽。有電子調節裝置和正逆轉功能的電動工具也能夠擰轉螺絲。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- 1 SDS- plus (四坑系統) 工具接頭
- 2 防塵蓋
- 3 鎖定套筒
- 4 起停開關的鎖緊鍵
- 5 起停開關
- 6 正逆轉開關 (GBH 2- 18 RE)
- 7 "正常鑽／震動鑽" 的轉換開關
- 8 調整深度尺的按鍵
- 9 調整輔助手柄的蝶翼螺絲
- 10 輔助手柄 (絕緣握柄)
- 11 深度尺
- 12 手柄 (絕緣握柄)
- 13 齒環夾頭上的固定螺絲*
- 14 齒環夾頭*
- 15 夾頭的 SDS- plus (四坑系統) 接頭柄*
- 16 吸塵裝備 (Saugfix) 的吸孔*
- 17 吸塵裝備 (Saugfix) 的擰緊螺絲*
- 18 吸塵裝備 (Saugfix) 的深度擋塊*
- 19 吸塵裝備 (Saugfix) 的伸縮尺*
- 20 吸塵裝備 (Saugfix) 的蝶翼螺絲*
- 21 吸塵裝備 (Saugfix) 的導管*
- 22 有 SDS- plus (四坑系統) 接頭柄的通用連桿*

*圖表或說明上提到的附件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的附件清單中有完整的附件供應項目。

18 | 中文

技術性數據

| 鑽頭 | GBH 2-18 E | GBH 2-18 RE | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 物品代碼 | 3 611 B58 2.. | 3 611 B58 3.. | |
| 轉速控制裝置 | ● | ● | |
| 正 / 逆轉功能 | - | ● | |
| 額定輸入功率 | 瓦 | 550 | 550 |
| 額定轉速下的沖擊次數 | 次 / 分 | 1150 - 3960 | 1150 - 3960 |
| 單一衝擊強度符合 EPTA-Procedure | | | |
| 05/2009 的規定 | 焦耳 | 1.7 | 1.7 |
| 標稱轉速 | | | |
| - 正轉 | 次 / 分 | 450 - 1550 | 450 - 1550 |
| - 逆轉 | 次 / 分 | - | 450 - 930 |
| 工具夾頭 | SDS-plus (四坑系統) | SDS-plus (四坑系統) | |
| 主軸頸直徑 | 毫米 (歐洲標準) | 43 (歐洲標準) | 43 (歐洲標準) |
| 最大鑽孔直徑 : | | | |
| - 混凝土 | 毫米 | 18 | 18 |
| - 鋼 | 毫米 | 13 | 13 |
| - 木材 | 毫米 | 30 | 30 |
| 重量符合 EPTA-Procedure | | | |
| 01.2014 | 公斤 | 2.0 | 2.0 |
| 絕緣等級 | 回 / II | 回 / II | |

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

安裝

► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

輔助手柄

► 操作電動工具時務必使用輔助手柄 10。

轉動輔助手柄（參考插圖 A）

您可以根據需要改變輔助手柄 10 的位置，以提高工作安全和增加工作的舒適性。

- 朝著逆時鐘的方向擰轉調整輔助手柄的蝶翼螺絲 9，把輔助手柄 10 擬動到需要的位置上，接著再順著時鐘的轉向擰緊調整輔助手柄的蝶翼螺絲 9。

調整鑽深（參考插圖 B）

使用深度尺 11 可以設定需要的鑽深 X。

- 按下調整深度尺的按鍵 8，再把深度尺裝入輔助手柄 10 中。
- 深度尺 11 上的肋紋必須朝下。
- 把 SDS-plus（四坑系統）工具插入 SDS-plus（四坑系統）接頭 1 中，並把工具推到底。如果未安裝好工具，會影響設定深度的準確性。
- 適當調整深度尺，從鑽尖端到深度尺尖端的距離必須和需要的鑽深 X 一致。

選擇夾頭和工具

進行震動鑽時必須使用能夠安裝在 SDS-plus（四坑）夾頭上的 SDS-plus（四坑）工具。

在木材、金屬、陶材和塑料上進行無震動功能的正常鑽，以及擰轉螺絲時，必須使用無 SDS-plus 的工具（例如帶圓柱柄的鑽頭）。上述工具必須配合快速夾頭或齒環夾頭一起使用。

更換齒環夾頭

必須在機器上安裝合適的夾頭（齒環夾頭，快速夾頭或附件）後，才能使用無 SDS-plus（四坑系統）的工具（例如有圓柱柄的鑽頭）。

組合齒環夾頭（參考插圖 C）

- 把有 SDS-plus（四坑系統）接頭柄的通用連桿 15 轉入齒環夾頭 14 中。以螺絲 13 固定齒環夾頭 14。注意，固定螺絲有左螺紋。

安裝齒環夾頭（參考插圖 D）

- 清潔接頭柄的末端並在接頭柄末端涂抹少許油脂。
- 把齒環夾頭的接頭柄擰入機器的工具接頭中，至接頭柄自動鎖定為止。
- 抽拉齒環夾頭，以確定夾頭是否已經鎖定了。

拆卸齒環夾頭

- 向後抽拉鎖定套筒 3，接著便可以拔出齒環夾頭 14。

更換工具

防塵蓋 2 可以防止工作時鑿削廢塵侵入夾頭中。安裝工具時必須小心，勿損壞防塵蓋 2。

► **如果防塵蓋壞損了必須馬上更換。最好委托本公司的顧客服務處換裝。**

安裝 SDS-plus（四坑系統）工具（參考插圖 E）

有了 SDS-plus（四坑系統）夾頭，不必使用工具也可以快速便利地安裝鑽頭。

- 清潔工具柄並在柄上塗少許潤滑脂。
- 把工具轉入工具夾頭中，至工具自動鎖牢為止。
- 抽拉工具以確定它是否正確鎖緊了。

SDS-plus（四坑系統）系統的工具是活動的，因此在無負載狀態下此類工具會偏心旋轉。開始鑽孔時工具便會自動定心，所以上述現象並不會影響鑽孔的準確度。

拆卸 SDS-plus（四坑系統）工具（參考插圖 F）

- 向後推移鎖定套筒 3 並取出工具。

安裝無 SDS-plus（四坑系統）的工具

指示：不可以使用無 SDS-plus（四坑系統）的工具進行震動鑽！無 SDS-plus（四坑系統）的工具和它的夾頭會在進行震動鑽時受損。

- 裝上齒環夾頭 14（參考“更換齒環夾頭”第 18 頁）。

- 轉動齒環夾頭 14 至能夠裝入工具為止，安裝好工具。
- 把夾頭扳手插入齒環夾頭 14 上的扳手孔中，均勻地擰緊扳手來固定好工具。
- 把轉換開關 7 擰轉到“正常鑽”的符號上。

拆卸無 SDS-plus (四坑系統) 的工具

- 使用夾頭扳手，朝著逆時針方向轉動齒環夾頭 14 上的套筒，至能夠拿出工具為止。

使用吸塵裝備 (Saugfix) 吸塵 (附件)

► 含鉛的顏料以及某些木材、礦物和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應或者感染呼吸道疾病。

某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是和處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。只有經過專業訓練的人才能夠加工含石棉的物料。

- 盡可能使用適合物料的吸塵裝置。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 最好佩戴 P2 濾網等級的口罩。

請留心並遵守貴國和加工物料有關的法規。

► 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

安裝吸塵裝備 (Saugfix) (參考插圖 G)

吸塵裝備 Saugfix (附件) 是用來吸取鑽孔時產生的廢塵。當鑽頭吃入工件中時吸塵裝備會向後回縮，這樣可以確保吸塵裝備能夠緊貼著工件表面。

- 按住輔助手柄上的按鍵 8，拔出深度尺 11。再度按下按鍵 8，把吸塵裝備從機器前端插入輔助把手 10 中。
- 在吸塵裝備的吸孔 16 上安裝吸塵軟管（管直徑 19 毫米，附件）。

根據工件的物料選擇合適的吸塵裝置。

吸集可能危害健康，可能導致癌症或乾燥的廢塵時，務必使用特殊的吸塵裝置。

在吸塵裝備上設定鑽孔深度 (參考插圖 H)

安裝了吸塵裝備後也能夠設定鑽孔深度 X。

- 把 SDS-plus (四坑系統) 工具插入 SDS-plus (四坑系統) 接頭 1 中，並把工具推到底。如果未安裝好工具，會影響設定深度的準確性。
- 松開吸塵裝備上的蝶翼螺絲 20。
- 把尚未開動的電動工具緊緊地頂在工件上。SDS-plus (四坑系統) - 工具也必須緊貼著工件。
- 推移吸塵裝備的導管 21，讓裝備的頂端能夠靠在鑽孔表面上。不可以過度推出導管 21，這樣可能遮蓋了伸縮尺 19 上的刻度。盡可能充分利用伸縮尺 19 上的刻度。
- 收緊蝶翼螺絲 20。放鬆吸塵裝備上深度擋塊的擰緊螺絲 17。

- 調整伸縮尺 19 上的深度檔塊 18 的位置以設定鑽深。插圖中的線段長度 X 便是實際需要的鑽孔深度。
- 擰緊螺絲 17 把擋塊固定在這個位置。

操作

操作機器

► 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。

設定操作模式

使用“正常鑽 / 震動鑽”的轉換開關 7，可以變換電動工具的操作方式。

指示：務必先關閉電動工具，然後才可以改變操作功能！否則會損壞電動工具。

- 變換操作功能時必須把“正常鑽 / 震動鑽”開關 7，擰轉到需要的開關位置上。



在混凝土或石材上進行震動鑽時的設定方式



在木材，金屬，陶材和塑料上進行無震動功能的正常鑽以及擰轉螺絲時的設定位

改變轉向 (GBH 2- 18 RE) (參考插圖 I)

使用正逆轉開關 6 可以改變機器的轉向。如果按住了起停開關 5，則無法改變轉向。

► 正轉：把正逆轉開關 6 向右推到底。

► 逆轉：把正逆轉開關 6 向左推到底。

進行震動鑽和正常鑽時，必須把轉向設定為正轉。

開動 / 關閉

- 按下起停開關 5，可以開動電動工具。
- **鎖定** 起停開關，按住起停開關並同時按下鎖緊鍵 4。
- **關閉** 電動工具，放開起停開關 5。如果起停開關 5 被鎖定了，先按下起停開關緊接著再放開開關。

調整轉速 / 沖擊次數

隨著在起停開關 5 上施壓大小，可以無級式地提高或降低轉速 / 沖擊次數。

輕按起停開關 5，機器以低轉速 / 沖擊次數運作。增強施加在起停開關上的壓力，可以提高機器的轉速 / 沖擊次數。

過載離合器

► 如果工具卡住了，傳往主軸的動力會中斷。此時會產生非常大的震動力。因此操作機器時務必要用雙手握緊機器，並且要確保立足穩固。

20 | 한국어

▶ **如果電動工具卡住了，先關閉電動工具，再取出工具。開動工具被卡住的電動工具，會產生很高的反應力矩。**

有關操作方式的指點

▶ **維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。**

安裝螺絲批嘴（參考插圖 J）

▶ **先關閉電動工具，然后再把工具放置在螺母／螺絲上。安裝在接頭上的工具如果仍繼續轉動，容易從螺絲頭上滑開。**

▶ **工作時如果安裝在機器上的工具或螺絲可能割斷隱藏的電線或機器本身的電源線，一定要握住絕緣手柄操作電動工具。安裝在機器上的工具如果接觸了帶電的線路，機器上的金屬部件會導電，可能造成操作者觸電。**

使用螺絲批嘴時必須在機器上安裝有 SDS-plus（四坑系統）接頭柄的通用連桿 22。

- 清潔接頭柄的末端並在接頭柄末端塗抹少許油脂。
- 把通用連桿擰入工具接頭中，並讓連桿自動鎖定。
- 抽拉連桿，檢查連桿是否已經正確鎖牢。
- 把螺絲批嘴插入通用連桿中。必須使用與螺絲頭大小相符的螺絲批嘴。
- 拆卸通用連桿時必須先向後抽拉鎖定套筒 3，接著便可以從工具接頭上取出通用連桿 22。

維修和服務

維修和清潔

▶ **維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。**

▶ **電動工具和通風間隙都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。**

▶ **如果防塵蓋壞損了必須馬上更換。最好委託本公司的顧客服務處換裝。**

- 每次操作完畢後，都得清潔工具接頭 1。

如果必須更換連接線，務必把這項工作交給博世或者經授權的博世電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理，維護和備件的問題。以下的網頁中有爆炸圖和備件的資料：

www.bosch-pt.com

博世顧客諮詢團隊非常樂意為您解答有關本公司產品及附件的問題。

當您需要諮詢或訂購備用零組件時，請務必提供本產品型號銘牌上的 10 位項目編號。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段 90 號 6 樓

台北市 10491

電話：(02) 2515 5388

傳真：(02) 2516 1176

www.bosch-pt.com.tw

製造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特 / 德國

處理廢棄物

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、附件和廢棄的包裝材料。

不可以把電動工具丟入家庭垃圾中。

保留修改權。

한국어

안전 수칙

전동공구용 일반 안전수칙

! 경고 모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

앞으로의 참고를 위해 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 “전동공구”라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 전동 기기(전선이 있는)나 배터리를 사용하는 전동 기기(전선이 없는)를 의미합니다.

작업장 안전

▶ **작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오.**

작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래할 수 있습니다.

▶ **가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전동공구는 분진이나 증기에 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.

▶ **전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오.** 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제를 잊기 쉽습니다.

전기에 관한 안전

▶ **전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다. 플러그를 조금이라도 변경시켜서는 안됩니다.** 접지된 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를

사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 절 및 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 감소할 수 있습니다.

- ▶ **파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오.** 몸에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오.** 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전원 코드를 잡고 전동공구를 운반하거나 걸어 놓아서는 안되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다.** 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.
- ▶ **실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적합한 연장 전원 코드만을 사용하십시오.** 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오.** 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

사용자 안전

- ▶ **신중하게 작업하십시오.** 작업을 할 때 주의를 하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오. 피로한 상태이거나 약을 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오.
- ▶ **작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오.** 항상 보안경을 착용하십시오.
- ▶ **전동공구의 종류와 사용에 따라 먼저 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전한 신발, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.**
- ▶ **실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오.** 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 꺼져 있는지 다시 확인하십시오.
- ▶ **전동공구를 사용하기 전에 조절하는 틀이나 나사 키 등을 빼 놓으십시오.** 회전하는 부위에 있는 틀이나 나사 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ **자신을 과신하지 마십시오.** 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오.
- ▶ **작업복을 입으십시오.** 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오.
- ▶ **알맞은 작업복을 입으십시오.** 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오.
- ▶ **머리나 옷 또는 장갑이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오.** 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 말려 사고를 초래할 수 있습니다.

▶ **분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오.** 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ **기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오.** 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- ▶ **전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.
- ▶ **기기에 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하거나 혹은 기기를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓으십시오.** 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- ▶ **사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안됩니다.** 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.
- ▶ **전동공구를 조심스럽게 관리하십시오.** 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- ▶ **손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오.** 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- ▶ **절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오.** 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- ▶ **전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 시지 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오.** 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오.
- ▶ **원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.**

서비스

- ▶ **전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오.** 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

해머용 안전 수칙

- ▶ **귀마개를 착용하십시오.** 소음의 영향으로 인해 청각을 상실할 수 있습니다.
- ▶ **보조 손잡이가 전동공구와 함께 공급되는 경우 이를 사용하십시오.** 통제를 잃게되면 상해를 입을 수 있습니다.
- ▶ **작업 시 툴 훌더로 전선이나 기기 자체의 케이블에 접할 수 있는 경우 기기의 절연된 손잡이를 잡으십시오.** 전류가 흐르는 전선에 닿게 되면 기기의 금속 부위에도 전류가 통해 감전될 수 있기 때문입니다.

22 | 한국어

- ▶ **보이지 않는 배관 설비를 확인하려면 적당한 탐지기 를 사용하거나 담당 에너지 공급회사에 문의하십시오.** 오 . 전선에 접하게 되면 화재나 전기 충격을 야기할 수 있습니다. 가스관을 손상시키면 폭발 위험이 있습니다. 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 유발하거나 전기 충격을 야기할 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 두 손으로 꽉 잡고 안전한 자세로 작업 하십시오.** 전동공구는 두 손으로 사용하면 더 안전합니다.
- ▶ **작업물을 잘 고정하십시오.** 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.
- ▶ **전동공구를 내려놓기 전에 기기가 완전히 멈추었는 지를 확인하십시오.** 벨트가 걸려 전동공구에 대한 통제가 어려워질 수 있습니다.

제품 및 성능 소개



모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

규정에 따른 사용

본 전동공구는 콘크리트, 벽돌, 석재 등에 해머 드릴 작업을 하는데 사용해야 합니다. 또한 목재, 금속, 세라믹 그리고 플라스틱에 타격이 필요없는 드릴작업에도 적당합니다. 전자식 속도 조절 및 역회전 기능이 있는 전동공구는 또한 스크류작업을 하는 데에도 사용할 수 있습니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 기기 그림이나와있는 면을 참고하십시오.

- 1 SDS- plus 툴 훌더
- 2 먼지 보호 캡
- 3 잠금 슬리브
- 4 전원 스위치 잠금 버튼
- 5 전원 스위치
- 6 회전방향 선택 스위치 (GBH 2- 18 RE)
- 7 “드릴작업 / 해머 드릴작업” 선택 스위치
- 8 깊이 조절자 조절용 버튼
- 9 보조 손잡이 조절용 날개 나사
- 10 보조 손잡이 (절연된 손잡이 부위)
- 11 깊이 조절자
- 12 손잡이 (절연된 손잡이 부위)
- 13 키 탑입 척 안전 나사*
- 14 키 탑입 척*
- 15 드릴 척용 SDS- plus 어댑터 축 *
- 16 분진 추출장치의 흡입 부위*
- 17 분진 추출장치의 고정 나사*

18 분진 추출장치의 깊이 조절자*

19 분진 추출장치의 텔레스코프 튜브*

20 분진 추출장치의 날개 나사*

21 분진 추출장치의 가이드 튜브*

22 SDS-plus 어댑터 축이 있는 유니버설 훌더*

*모든이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

제품 사양

| 해머 드릴 | GBH 2-18 E | GBH 2-18 RE | |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|
| 제품 번호 | 3 611 B58 2.. | 3 611 B58 3.. | |
| 속도 제어 | ● | ● | |
| 역회전 기능 | – | ● | |
| 소비 전력 | W | 550 | 550 |
| 정격 속도 시 타격 률 | min ⁻¹ | 1150–3960 | 1150–3960 |
| EPTA- | | | |
| Procedure | | | |
| 05/2009 에 따른 | | | |
| 스트로크당 충격 에너지 | J | 1.7 | 1.7 |
| 정격 속도 | | | |
| - 정회전 | rpm | 450–1550 | 450–1550 |
| - 역회전 | rpm | – | 450–930 |
| 툴 훌더 | SDS- plus | SDS- plus | |
| 스핀들 넥 직경 | mm | 43 | 43 |
| | (유로 규격) | (유로 규격) | |
| 드릴 직경, 최대 : | | | |
| - 콘크리트 | mm | 18 | 18 |
| - 철재 | mm | 13 | 13 |
| - 목재 | mm | 30 | 30 |
| EPTA 공정 | | | |
| 01:2014 에 따른 | | | |
| 중량 | kg | 2.0 | 2.0 |
| 안전 등급 | □ / II | □ / II | |

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 낮거나 각국의 특수한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

조립

- ▶ **전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.**

보조 손잡이

- ▶ **반드시 보조 손잡이 10을 장착하여 전동공구를 사용하십시오.**

보조 손잡이 조절하기 (그림 A 참조)

보조 손잡이 10은 안전하고 피로가 적은 자세로 작업 할 수 있도록 모든 위치로 움직여 조립할 수 있습니다.

- 보조 손잡이 조절용 날개 나사를 9를 시계 반대 방향으로 돌리고 보조 손잡이 10을 원하는 위치로 움

직입니다. 그리고 나서 날개 나사 9를 시계 방향으로 돌려 다시 조입니다.

천공 깊이 조절하기 (그림 B 참조)

원하는 천공 깊이 X는 깊이 조절자 11로 조절할 수 있습니다.

- 깊이 조절자 조절용 버튼 8을 누르고 깊이 조절자를 보조 손잡이 10 안으로 밀어 넣습니다.
- 깊이 조절자 11의 우툴두툴한 표면이 아래로 향하도록 해야 합니다.
- SDS-plus 비트를 SDS-plus 둘 훌더 1의 끝까지 밀어 넣습니다. SDS-plus 비트가 움직이게 되면 천공 깊이를 정확하게 세팅할 수 없게 됩니다.
- 드릴 척의 끝과 깊이 조절자의 끝 부위의 간격이 원하는 천공 깊이 X 가 될 때까지 깊이 조절자를 잡아 당깁니다.

드릴 척과 비트 선택하기

해머 드릴작업을 하려면 기기의 SDS-plus 드릴 척에 삽입되는 SDS-plus 비트를 사용해야 합니다.

목재, 금속, 세라믹 그리고 플라스틱에 타격없이 드릴작업을 하거나 스크류작업을 하려면 SDS-plus 가 아닌 비트를 사용해야 합니다(예를 들면 실린더 죽이 있는 드릴 비트). 이러한 비트를 사용할 경우 순간 교환 키리스 척이나 키 타입 척이 필요합니다.

키 타입 척 교환하기

SDS-plus 가 아닌 비트(예를 들면 실린더 샤프트가 있는 드릴 비트)로 작업하려면, 적당한 드릴 척을 조립해서 사용해야 합니다(키 타입 척이나 순간 교환 키리스 척, 별매 액세서리).

키 타입 척 조립하기 (그림 C 참조)

- SDS-plus 어댑터 죽 15를 키 타입 척 14 안으로 돌려 끼웁니다. 키 타입 척 14에 안전 나사 13을 끼워 안전하게 합니다. **이때 안전 나사가 원나사라는 것에 주의하십시오.**

키 타입 척 장착하기 (그림 D 참조)

- 어댑터 죽의 끼워지는 부분을 깨끗이 닦고 약간 그리스를 바릅니다.
- 어댑터 죽이 있는 키 타입 척이 자동으로 잠길 때까지 툴 훌더 안으로 돌리면서 끼웁니다.
- 키 타입 척을 당겨보아 제대로 잠겼는지 확인해 보십시오.

키 타입 척 탈착하기

- 잠금 슬리브 3을 뒤로 당긴 상태에서 키 타입 척 14 를 뽑니다.

액세서리의 교환

먼지 막이 캡 2는 드릴작업 시 발생하는 먼지가 스며드는 것을 거의 방지합니다. 비트를 끼울 때 먼지 막이 캡 2가 손상되지 않도록 주의하십시오.

▶ 손상된 먼지 막이 캡은 즉시 교환해야 합니다. 서비스 센터에 의뢰하여 교환하도록 하는 것이 좋습니다.

SDS-plus 삽입 비트 장착하기 (그림 E 참조)

SDS-plus 드릴 척을 사용하면 별도의 공구를 사용하지 않고도 간단하고 쉽게 비트를 교환할 수 있습니다.

- 끼우려는 비트의 끝 부분을 깨끗이 닦고 그리스를 바릅니다.
- 비트가 저절로 잠길 때까지 툴 훌더에 돌리면서 끼웁니다.
- 비트를 잡아당겨 보아 제대로 끼워졌는지 확인해 보십시오.

SDS-plus 비트는 시스템상 충분히 움직이게 되어 있습니다. 그래서 공전 상태에서 편심 현상이 생기지만 드릴작업 시에는 다시 저절로 중심을 잡습니다. 이는 작업의 정확성에 어떠한 영향도 미치지 않습니다.

SDS-plus 삽입 비트 탈착하기 (그림 F 참조)

- 잠금 슬리브 3을 뒤로 당긴 상태에서 비트를 뽑니다.

SDS-plus 가 아닌 삽입 비트 장착하기

참고: SDS-plus 가 아닌 비트를 해머 드릴작업을 할 때 사용해서는 안됩니다! SDS-plus 가 아닌 비트와 그 드릴 척이 해머 드릴작업 시 손상됩니다.

- 키 타입 척 14를 끼웁니다 ("키 타입 척 교환하기" 참조, 23쪽).
- 키 타입 척 14를 비트가 끼워질 수 있을 정도 까지 돌려 열어 준 다음에 비트를 끼웁니다.
- 드릴 척 키를 키 타입 척 14의 각 구멍에 끼우고 비트를 고루 조입니다.
- 선택 스위치 7을 "드릴작업" 위치에 맞추십시오.

SDS-plus 가 아닌 삽입 비트 탈착하기

- 드릴 척 키를 사용하여 키 타입 척 14의 슬리브를 비트가 빠질 때까지 시계 반대 방향으로 돌립니다.

분진 추출장치를 사용한 분진 처리

(별매 액세서리)

▶ 납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들은 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.

떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료 (크로마트, 목재 보호제) 와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 오직 전문가가 작업을 해야 합니다.

- 가능하면 작업물 소재에 적당한 분진 추출장치를 사용하십시오.
- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터등급 P2 가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려 하십시오.

▶ **작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오.** 분진이 쉽게 발화할 수 있습니다.

24 | 한국어

분진 추출장치 조립하기 (그림 G 참조)

분진을 흡입 처리하려면 분진 추출장치 (별매 액세서리)가 필요합니다. 드릴작업을 할 때 분진 추출장치가 뒤로 밀려

서, 분진 추출장치의 헤드가 드릴하는 표면에 항상 밀접하게 유지됩니다.

- 깊이 조절자 조절용 버튼 8을 누른 상태에서 깊이 조절자 11을 빙니다. 버튼 8을 다시 누르고 분진 추출장치를 앞에서 부터 보조 손잡이 10 안으로 끌웁니다.

- 흡입 호스 (직경 19 mm, 별매 액세서리)를 분진 추출장치의 흡입 부위 16에 연결하십시오.

진공 청소기는 작업하는 소재에 적당한 것이어야 합니다.

특히 건강에 유해한 발암성 혹은 건조한 분진을 처리해야 할 경우에는 특수한 청소기를 사용해야 합니다.

분진 추출장치의 천공 깊이 조절하기 (그림 H 참조)

분진 추출장치가 조립된 상태에서도 원하는 천공 깊이 X를 조절할 수 있습니다.

- SDS-plus 비트를 SDS-plus 툴 훌더 1의 끝까지 밀어 넣습니다. SDS-plus 비트가 움직이게 되면 천공 깊이를 정확하게 세팅할 수 없게 됩니다.
- 분진 추출장치에 있는 날개 나사 20을 풀어 줍니다.
- 전동공구의 스위치를 켜지 않은 상태로 드릴작업을 하려는 부위에 바싹 땡깁니다. 이때 SDS-plus 비트가 표면에 닿어야 합니다.
- 분진 추출장치의 가이드 튜브 21을 분진 추출장치의 헤드가 드릴하려는 표면에 달도록 훌더에 밀어 넣습니다. 가이드 튜브 21이 텔레스코프 튜브 19 너머로 지나치게 밀지 마십시오. 가능한 한 텔레스코프 튜브 19의 눈금자 대부분이 보이도록 해야 합니다.
- 날개 나사 20을 다시 조입니다. 분진 추출장치의 깊이 조절자에 있는 고정 나사 17을 풁니다.
- 깊이 조절자 18을 텔레스코프 튜브 19 위로 밀어 그림에 나와있는 것처럼 간격 X가 원하는 천공 깊이가 되도록 하십시오.
- 고정 나사 17을 이 위치에서 조입니다.

작동**기계 시동**


▶ 공공 배전 전압에 주의! 공급되는 전원의 전압은 전동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

작동 모드 설정하기

“드릴작업 / 해머 드릴작업” 선택 스위치 7로 전동공구의 작동 모드를 선택할 수 있습니다.

참고 : 전동공구 스위치가 꺼진 상태에서만 작동 모드를 변경하십시오! 그렇지 않으면 전동공구가 손상될 수 있습니다.

- 작동 모드를 바꾸려면 “드릴 / 해머 드릴” 선택 스위치 7을 원하는 위치로 돌리십시오.



콘크리트나 석재에 해머 드릴작업을 할 때 위치

목재, 금속, 세라믹 그리고 플라스틱에 드릴작업을 하거나 스크류작업을 할 때 위치

회전방향 설정하기 (GBH 2-18 RE) (그림 I 참조)

회전방향 선택 스위치 6으로 기기의 회전 방향을 선택할 수 있습니다. 그러나 전원 스위치 5가 눌려진 상태에서는 작동이 불가능합니다.

⌚ 정회전: 회전방향 선택 스위치 6을 오른쪽으로 끝까지 누릅니다.

⌚ 역회전: 회전방향 선택 스위치 6을 왼쪽으로 끝까지 누릅니다.

해머 드릴작업과 드릴작업을 하려면 회전 방향이 반드시 우회전 위치에 놓여 있어야 합니다.

전원 스위치 작동

- 전동공구의 스위치를 켜려면 전원 스위치 5를 누릅니다.
- 전원 스위치를 잠근 상태로 유지하려면 이를 누른 상태에서 잠금 버튼 4를 누릅니다.
- 전동공구의 스위치를 끄려면 전원 스위치 5를 놓으십시오. 고정된 전원 스위치 5의 경우 먼저 눌렀다가 다시 놓습니다.

속도 / 타격률 조절하기

전원 스위치 5에 가하는 힘의 강약에 따라 작동 중에도 전동공구의 속도 / 타격률을 무단으로 조절할 수 있습니다.

전원 스위치 5를 살짝 누르면 낮은 속도 / 타격률로 작동합니다. 좀 더 세게 누르면 속도 / 타격률이 증가합니다.

과부하 클러치

▶ 드릴 비트가 끼였거나 박힌 경우 드릴 스핀들의 작동이 중단됩니다. 이때 생기는 충격에 대비해서 전동공구를 두 손으로 꽉 잡고 안전한 자세로 작업해야 합니다.

▶ 전동공구의 작동이 중단되면 스위치를 끄고 드릴 비트를 풁니다. 드릴 비트가 꽉 끈 상태에서 스위치를 켜면 강한 반동력이 생길 수 있습니다.

사용방법

▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

스크류 드라이버 비트 장착하기 (그림 J 참조)

▶ 전동공구의 스위치가 꺼진 상태에서만 나사못에 대십시오. 회전하는 드릴 비트가 미끄러질 수 있습니다.

▶ 작업 시 툴 훌더로 전선이나 기기 자체의 케이블에 접할 수 있는 경우 기기의 절연된 손잡이를 잡으십시오. 전류가 흐르는 전선에 닿게 되면 기기의 금속 부위에도 전류가 통해 감전될 수 있기 때문입니다.

스크류 드라이버 비트를 사용하려면 SDS-plus 어댑터 축이 있는 유니버설 훌더 22 (별매 액세서리) 가 필요합니다.

- 어댑터 축의 끼워지는 부분을 깨끗이 닦고 약간 그 리스를 바릅니다.
- 유니버설 훌더가 저절로 잠길 때까지 툴 훌더 안으로 돌리면서 끼웁니다.
- 유니버설 훌더를 당겨보아 제대로 잠겼는지 확인하십시오.
- 스크류 드라이버 비트 한 개를 유니버설 훌더에 끼웁니다. 스크류 헤드에 맞는 스크류 드라이버 비트만을 사용하십시오.
- 유니버설 훌더를 빼려면 잠금 슬리브 3을 뒤로 당긴 상태에서 유니버설 훌더 22를 툴 훌더에서 빼면 됩니다.

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.
- ▶ 손상된 먼지 막이 캡은 즉시 교환해야 합니다. 서비스 센터에 의뢰하여 교환하도록 하는 것이 좋습니다.
- 툴 훌더 1을 사용한 후 매번 깨끗이 닦으십시오.
- 연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 보수사나 보수 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다.

보쉬 AS 및 고객 상담

보쉬는 귀하의 제품 및 수리에 관한 문의를 받고 있습니다.

AS 센터 정보 및 제품에 대한 고객 상담은 하기 고객 쿨센터 및 이메일 상담을 이용해주시기 바랍니다.

고객 쿨센터 : 080-955-0909

이메일 상담 :

Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com

문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10 자리의 부품번호를 알려 주십시오.

Bosch Korea, RBKR

Mechanics and Electronics Ltd.

PT/SAX-ASA

298 Bojeong-dong Giheung-gu

Yongin-si, Gyeonggi-do, 446-913

Republic of Korea

080-955-0909

처리

기기와 액세서리 및 포장 등은 친환경적인 방법으로 재활용할 수 있도록 분류하십시오.

전동공구를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

ภาษาไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนห้ามเพื่อความปลอดภัย ในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

! คำเตือน ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งห้ามตามคำเตือน และคำสั่งจากเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งห้ามด挲หัวมันเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ต่อจากเตาสีญี่ปุ่น (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟสองสว่างดี สถานที่ที่มีควันหรือกรุงรังนานาชั้งอุบัติเหตุ
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการติดระเบิดได้ เช่น ในที่ที่มีของเหลว แก๊ส หรือผุนที่ติดไฟได้ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดผุนหรือໄใจให้ลุกเป็นไฟได้
- ▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันต็อกและผู้อื่นดูให้ดูก่อน การหันเทหัวมันไปทางคนอื่นจะทำให้หันขาดการควบคุมเครื่องได้

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องมีขานดพอดีกับเตาสีญี่ปุ่น อย่าดัดแปลงหรือแก้ไขด้วยปลั๊กของ่างเด็ดขาด อย่าต่อปลั๊กต่อได้ เนื่องจากเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดิน ปลั๊กที่ไม่ต่อปลั๊กและเตาสีญี่ปุ่นที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไฟฟ้าดูด
- ▶ หลีกเลี่ยงไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวของสิ่งของที่ต่อสายดินไว้ เช่น ห้อง เครื่องทำความเย็น เตา และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมากขึ้นหากกระถางไฟฟ้าร่วงผ่านร่างกายของท่านลงดิน
- ▶ อย่าวางแผนเครื่องมือไฟฟ้าหากน้ำเข้าไปในเครื่อง จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าอย่างผิดๆ อย่าถือเครื่องมือไฟฟ้าที่สายอยู่ ใช้สายแขวนเครื่อง หรืออย่าถือสายไฟฟ้าเพื่อถอดปลั๊กออกจากเตาสีญี่ปุ่น กันสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ของเหลวมัน หรือส่วนของเครื่องที่ทำสังเครือนไฟไว้ สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพังกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่ได้รับการรับรองให้ใช้ต่อในที่กลางแจ้งเท่านั้น การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่เปียกชื้นได้ ให้ใช้สวิตช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการ

26 | ภาษาไทย

ร้าวไหลของไฟฟ้าจากสายดิน การใช้ลิฟท์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

ความปลอดภัยของบุคคล

- ▶ หันต้องอยู่ในสภาวะเดือดมหั้น ระมัดระวังในสิ่งที่กำลังทำงาน และมีสิ่งของไฟฟ้าทำงานอยู่ใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด หรืออย่างไรได้ การครอบงำของหัวดูดของยาสเปตติด เกลอกอร์ส และฯ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในช่วงนาทีที่ทำงานขาดความอาจใจไม่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
- ▶ ใช้อุปกรณ์กันเมืองร่างกาย สวมแวนดาป้องกันเสื้อ บุรุษปักป้อง เช่น หน้ากากผู้ฝึก รองเท้ากันลื่น หมวก เชิง หรือประบกทูหูกันเสียงดัง ที่เลือกใช้ดูตามความสามารถ กับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายต่อบุคคลได้
- ▶ มีหันกันการติดเครื่องโดยไม่ต้องดึง ใจ ต้องดูให้แน่ใจว่า สวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้าใน เครื่อง เช่น และ/หรือใส่แผ่นเดดเควี ยกขึ้นหรือ ตีเครื่องมือ การถือเครื่องโดยใช้นิ้วที่หัวลิฟท์ หรือเสียบพลั๊กไฟฟ้าขณะสวิตช์ปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้
- ▶ เอาเครื่องมือป้องกันแต่งหัวปะประแจปักดายออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนปิดสวิตช์ เครื่องมือหรือประแจ ปากดัยที่วางอยู่กับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ หลีกเลี่ยงการดึงหัวที่ติดปกติ ดึงหัวยืนที่นั่นคงและ วางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ท่านสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
- ▶ ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าหลวมหรือสวมเครื่องประจำตัว เช่น เสื้อผ้า และถุงมือห่อหุ้นของหัวทำงาน ของเครื่องที่กำลังหมุน เสื้อผ้าหลวม เครื่องประจำตัว และหมายหัวเจ้าไม่ได้ในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้
- ▶ หากต้องลงต่อเครื่องมือไฟฟ้าเข้าบันไดช่องดูดฟุ่นหรือ เครื่องบันได ต้องแน่ใจว่าการเชื่อมต่อและการใช้งาน เป็นไปอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฟุ่นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากผู้ได้

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างห้ามใน ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องด้วยความสามารถของเครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้อง จะทำงานได้ถูกว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแนวไว้
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สวิตช์ปิดไม่เสีย เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการปิดปิดลักษณะเดียวกันที่สวิตช์ต้องมีไฟฟ้าที่ไม่ปลดออกด้วยแต่ต้องล็อกแม่ร้อน
- ▶ ก่อนปรับแต่งเครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์ประจำตัว หรือเก็บเครื่องเข้าห้อง ต้องดูดสักไฟออกจากการเดาเสียง และ/หรือถอดแหล่งแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้า มาต่อการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็กหินไม่ถึง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำนี้ใช้เครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากถูกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้วางการฝึกฝน

▶ เอาใจใส่คุณรักษาเครื่อง ตราจหาส่วนที่เคลื่อนไหว ให้ของเครื่องว่าวางแผนอยู่ตรงไหนหรือติดขัดหรือไม่ ตราจหาการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นใดที่อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ

▶ รักษาเครื่องมือด้วยความระมัดระวัง ห้ามนำรุ่นรักษา เครื่องมือที่มีขอบดัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลึกไม่ติดขัดและควบคุมได้ง่ายกว่า

▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประจำตัว เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้ตรงตามค่าแนะนำ และในลักษณะตามที่เครื่องมือไฟฟ้าประจำตัวนั้น กำหนดไว้ โดยต้องคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำด้วย การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต้องไปจำกัดประจำตัวได้ งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สุสานการณ์ที่เป็นอันตรายได้

การบริการ

▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าให้ซ่อมที่ช่างมืออาชญาตราชชุมนุมและใช้อะไหล่เมืองของแท้เท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับส่วนต่อ

▶ สามประกูลบุรุษป้องกันเสียงดัง การรับฟังเสียงดังอาจทำให้ท่านสูญเสียการได้ยิน

▶ หากต้องจับเพิ่มจัดส่งมาพร้อมกับเครื่อง ให้ใช้ด้ามจับเพิ่มร่วมด้วย การสูญเสียการควบคุมอาจทำให้บุคคลบาดเจ็บได้

▶ เมื่อทำงานในบริเวณที่เครื่องมือหรือสกรูอาจลักกันสายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟฟ้าของเครื่อง ต้องจับเครื่องมือไฟฟ้าตรงตามจับที่หุ้นชนวน หากเครื่องมือสับลักกับสายที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้ากัดมีกระแสไฟฟ้าด้วย และส่งผลให้ผู้ใช้เครื่องถูกไฟฟ้าดูดได้

▶ ใช้เครื่องตรวจที่เหมาะสมติดตัวหัวต่อ สายไฟฟ้า หรือสายโทรศัพท์ที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณที่ทำงาน หรือขอความช่วยเหลือจากบริษัทสาธารณูปโภคในห้องของ การสัมผัสกับสายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือถูกไฟฟ้าดูด การไฟฟ้าให้ห้ามแกะเสียหายอาจทำให้เกิดระเบิดการเจาะเข้าในห้องน้ำทำให้เกิดรัพยลินเสียหาย หรืออาจเป็นเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูดได้

▶ เมื่อใช้เครื่องทำงาน ต้องใช้มือทั้งสองข้างเครื่องให้แน่น และดึงที่ยืนที่มั่นคงสมอ เครื่องมือไฟฟ้าสามารถเคลื่อนนำได้มั่นคงกว่าเมื่อใช้มือทั้งสองข้างจับ

▶ ยืดชั้นงานให้แน่น การยืดชั้นงานด้วยเครื่องหนีบหรือแท่นจับจะมั่นคงมากกว่าการยืดด้วยมือ

▶ ก่อนวางเครื่องลงบนพื้นทุกครั้งต้องรอให้เครื่องหยุดนิ่งอยู่กับที่เสมอ นิยมนั่งเครื่องมือที่ใส่อยู่อาจติดขัดและนำไปสู่การสูญเสียการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ



ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งห้าม หมายความค่าเตือนและคำสั่งอาจเป็นลักษณะให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องนี้ใช้สำหรับงานตัดในคราบกาว อิฐ และหิน นา_ca ก้อนน้ำแข็งสำหรับงานไม้และแกะในไม้ โลหะ เช่น มิก และผลิตเครื่องที่มีระบบความคุ้มอิเล็กทรอนิกส์ และการหมุนซ้าย/ขวาสามารถใช้ขันสกรูได้ด้วย

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ล้ำด้วยของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- 1 ด้ามจับเครื่องมือ SDS-plus
- 2 ฝ่าครอบกันฝุ่น
- 3 ปลอกสำหรับล็อก
- 4 บุรล็อกสวิตช์เบิด-ปิด

ข้อมูลทางเทคนิค

| ส่วน零件 | | GBH 2-18 E | GBH 2-18 RE |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| หมายเลขอสัค้า | | 3 611 B58 2.. | 3 611 B58 3.. |
| การควบคุมความเร็วรอบ | | ● | ● |
| การหมุนซ้าย/ขวา | | — | ● |
| กำลังไฟฟ้าเข้ามาทันต | วัตต์ | 550 | 550 |
| รอบกระแทกที่ความเร็วรอบกำหนด | /นาที | 1150–3960 | 1150–3960 |
| พัฒนาการกระแทกต่อครั้งตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 05/2009 | จูล | 1.7 | 1.7 |
| ความเร็วรอบกำหนด | | | |
| - การหมุนทางขวา | รอบ/นาที | 450–1550 | 450–1550 |
| - การหมุนทางซ้าย | รอบ/นาที | — | 450–930 |
| ด้ามจับเครื่องมือ | | SDS-plus | SDS-plus |
| เด็นผ่าศูนย์กลางกลางการเจาะ สูงสุด: | มม. | 43 (มาตรฐาน-Euro) | 43 (มาตรฐาน-Euro) |
| เด็นผ่าศูนย์กลางการเจาะ สูงสุด: | มม. | 18 | 18 |
| - คอนกรีต | มม. | 13 | 13 |
| - เหล็ก | มม. | 30 | 30 |
| - ไม้ | มม. | | |
| น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014 | กก. | 2.0 | 2.0 |
| ระดับความปลอดภัย | | □ / II | □ / II |
| ค่าที่ให้ไว้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าระบุ [U] 230 โวลท์ ค่าเหล่านี้อาจติดแฉกในสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า และไม่เกลือที่สร้างสำหรับเฉพาะประเทศ | | | |

การประกอบ

- ▶ ตึงปลั๊กไฟออกจากเดาเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง
- ▶ ด้ามจับเพิ่ม
- ▶ ให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าพร้อมกับด้ามจับเพิ่ม 10 เสมอ

5 สวิตช์เบิด-ปิด

- 6 สวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (GBH 2-18 RE)
- 7 สวิตช์ลับสำหรับการเจาะ/การเจาะตอก
- 8 บุรล็อกสำหรับด้านลับความลึก
- 9 น็อตปีกสำหรับปรับด้านลับเพิ่ม
- 10 ด้ามจับเพิ่ม (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)
- 11 ด้ามจับความลึก
- 12 ด้ามจับ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)
- 13 สำคัญสำหรับหัวจับดอกบาน尼ท์มีเพื่องใน*
- 14 หัวจับดอกบาน尼ท์มีเพื่องใน*
- 15 ด้ามจับ SDS-plus สำหรับหัวจับดอก*
- 16 ปลอกดุดของอุปกรณ์คดผุน*
- 17 น็อตปีกสำหรับอุปกรณ์คดผุน*
- 18 ด้ามจับความลึกของอุปกรณ์คดผุน*
- 19 ท่องแบบปล้องแบบล่องล่องทางไกลของอุปกรณ์คดผุน*
- 20 น็อตปีกของอุปกรณ์คดผุน*
- 21 ท่อน้ำของอุปกรณ์คดผุน*
- 22 ด้ามจับดอกหัวไว้ไม่ให้ก้าน SDS-plus*

*อุปกรณ์ประกอบที่แสดงหรือรวมไว้รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน กรุณาอุปกรณ์ประกอบหั้งหมัดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรามา

ช่องเรา

การหมุนด้ามจับเพิ่ม (ดูภาคประกอบ A)

ท่านสามารถลับด้ามจับเพิ่ม 10 หันไปยังตำแหน่งใดก็ได้ เพื่อจะได้ทำทำงานที่บันคงและเหนื่อยน้อย

- หมุนน็อตปีกสำหรับปรับด้ามจับเพิ่ม 9 ไปในทิศทางเข็มนาฬิกา และดึงด้ามจับเพิ่ม 10 เมยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นจึงขันน็อตปีก 9 ไปในทิศทางเข็มนาฬิกากลับเข้าให้แน่น

เครื่องดูดฝุ่นต้องมีลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุชิ้นงาน

ในการฝึกดูดฝุ่นแห้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งหรืออาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นพิเศษ

การปรับความลึกของชิ้นงานอุปกรณ์ดูดฝุ่น (คุณภาพประกอบ H)

ความลึกจะต้องการ X สามารถปรับได้แม้มีอุปกรณ์ดูดฝุ่นประกอบด้วย

- ใส่เครื่องมือเจาะ SDS-plus เข้าไปตามจับเครื่องมือ SDS-plus 1 จนสุด หากใส่ไม่ถูกเครื่องมือเจาะ SDS-plus จะเคลื่อนที่ได้ และจะทำให้ปรับความลึกจะได้ไม่ถูกต้อง
- คลายน็อตปีก 20 บนอุปกรณ์ดูดฝุ่น
- ขันเครื่องมือไฟเข้าหากุจิที่จะจะอ่อนมันคงโดยไม่ต้องมีล็อกวิธี เครื่องมือเจาะ SDS-plus ต้องหันเข้าหาพื้นผิวที่จะดำเนินการ
- เลื่อนท่อน้ำ 21 ของอุปกรณ์ดูดฝุ่นในที่ยึดของมัน ในลักษณะให้หัวของอุปกรณ์ดูดฝุ่นหันเข้าหากุจิที่จะจะอ่อนเลื่อนท่อน้ำ 21 ครอบหน้าท่อสวมปล่องแบบกล่องส่องทางไกล 19 ของอุปกรณ์ดูดฝุ่นมากเกินจำเป็นต้องเลื่อนครอบให้หันมาตรงรากว่า 19 บันท่อสวมปล่องแบบกล่องส่องทางไกลให้ได้มากที่สุด
- ขันน็อตปีก 20 กันให้แน่นตามเดิม คลายน็อตหนีบ 17 บนก้านวัดความลึกของอุปกรณ์ดูดฝุ่น
- เลื่อนนันวนความลึก 18 บันท่อสวมปล่องแบบกล่องส่องทางไกล 19 ในลักษณะให้ช่องว่าง X ดังปรากฏในภาพประกอบมีค่าท่าน้ำกับความลึกจะจะที่ต้องการ
- ขันน็อตหนีบ 17 ในตำแหน่งนี้เข้าให้แน่น

การปฏิบัติงาน

เริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ให้สังเกตแรงไฟฟ้า! แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องมีความต้องการค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายติดเครื่อง

การตั้งวิธีการปฏิบัติงาน

ท่านสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องโดยการลับสวิตช์สำหรับการเจาะ/การเจาะตอก 7


หมายเหตุ:

เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะเมื่อเครื่องบิดล็อกชี้อยู่เท่านั้น! มิฉะนั้นเครื่องจะชำรุดเสียหายได้

- เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ให้ลับล็อกชี้สำหรับ "การเจาะ/การเจาะตอก" 7 ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ



ตำแหน่งสำหรับ การเจาะตอก
ในคอกหรือหัวทัน



ตำแหน่งสำหรับ การเจาะ โดยไม่กระแทก
ในไม้ โลหะ เชรามิก และพลาสติก รวมทั้ง
การขันสกรู

การกลับทิศทางการหมุน (GBH 2-18 RE)

(คุณภาพประกอบ I)

สวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 6 ใช้สำหรับกลับทิศทางการหมุนของเครื่อง อย่างไรก็ได้ หากคลิกสวิตช์เปิด-ปิด 5 อยู่จะกลับทิศทางการหมุนไม่ได้

- การหมุนทางขวา: ดันสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 6 ไปทางขวาจนสุด

- การหมุนทางซ้าย: ดันสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 6 ไปทางซ้ายจนสุด

สำหรับการเจาะตอกและการเจาะ ให้ตั้งทิศทางการหมุนไปที่การหมุนทางขวาเสมอ

การปิด-ปิดเครื่อง

- เปิดเครื่องทำงานโดยกดสวิตช์เปิด-ปิด 5
- ล็อกสวิตช์เปิด-ปิดโดยกดสวิตช์เปิด-ปิดค้างไว้และดันปุ่มล็อกสวิตช์เปิด-ปิด 4 เพิ่ม
- ปิดเครื่องโดยปล่อยนิ้วจากสวิตช์เปิด-ปิด 5 หากสวิตช์เปิด-ปิด 5 ถูกล็อก ให้กดสวิตช์เปิด-ปิดก่อนแล้วจึงปล่อยนิ้ว

การดึงความเร็วรอบ/อัตราการระแทก

ท่านสามารถปรับอัตราความเร็วรอบ/การระแทกของเครื่องมือไฟฟ้าที่ปิดสวิตช์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงที่กดลงบนสวิตช์เปิด-ปิด 5

กดสวิตช์เปิด-ปิด 5 เบжалะได้อัตราความเร็วรอบ/การระแทกต่ำ กดสวิตช์เปิด-ปิด 5 เบжалะได้อัตราความเร็วรอบ/การระแทกจะเพิ่มขึ้น

คลัชตัดการทำงานเกินเวลาลัง

- หากเครื่องมือที่ใส่อยู่เกิดขัดหรือติดແนน แรงขับไปสังเพลิงส่วนจะระดับที่ลดลง เมื่อจากแรงบิดที่เกิดขึ้น ต้องถือเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่นด้วยมือหั้งสองห้างและหาที่อื่นที่มีนิ่งลงสมอ
- หากเครื่องมือไฟฟ้าติดขัด ให้ปิดเครื่องและคลายเครื่องมือที่ใส่อยู่ให้เป็นอิสระ ในกรณีที่ปิดเครื่องทำงานโดยมีเครื่องมือเจาะติดชัดอยู่ อาจเกิดกำลังบิดสั่นหัวของชาร์จแรงขึ้นได้

ข้อแนะนำในการทำงาน

- ดึงล็อกไฟออกจากเด้าเลี่ยงก่อนปั๊บแต่งเครื่อง

การใส่ดอกไขควง (คุณภาพประกอบ J)

- จับเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับหัวสกรูน็อตเมื่อเครื่องปิดอยู่เท่านั้น เครื่องมือที่หมุนอยู่อาจลื่นไถล

- เมื่อทำงานในบริเวณที่เครื่องมือหรือสกรูอาจล้มสักกัน สายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟฟ้าของเครื่อง ต้องขึ้นเครื่องมือไฟฟ้าตรงตามจับที่หุ้มฉนวน หากเครื่องมือล้มสักกันสายที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะทำให้ล่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าเกิดมีรัสและไฟฟ้าด้วย และส่งผลให้ผู้ใช้เครื่องถูกไฟฟ้าดูดได้

เมื่อใช้ดอกไขควงทำงาน ต้องใช้ดามจับดอกทั้ง 22 ที่มีก้าน SDS-plus (อุปกรณ์ประกอบ) ร่วมด้วย

- ทำความสะอาดปลายก้านปั๊บ และเคลือบจะระบีบฯ
- จับก้านจับดอกทั้ง 2 ที่หมุนไปในดามจับเครื่องมือจนเข้าล็อกโดยอัตโนมัติ
- ดึงดามจับดอกทั้ง 2 ไปเพื่อตรวจสอบการล็อก

30 | Bahasa Indonesia

- ได้ตอกไข่คงเจ้าในด้ามจับดูก็หัวไป ใช้เฉพาะดูก็ไข่คงเจ้าไม่มีขนาดพอตีบบหัวสกรูเท่านั้น
- เมื่อต้องการถอดด้ามจับดูก็หัวไปปะอ้อ ให้สิ่งปลอกล็อก 3 ไปด้านหลัง และถอดด้ามจับดูก็หัวไป 22 ออกจากด้ามจับ เครื่องมือ

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ตึงบล็อกไฟออกจากเด้าเสียงก่อนปรับรับแต่งเครื่อง
- เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษา เครื่องและซ่องจะบานอย่างดีให้สะอาดด้วยสบู่สมอ
- การเมล็ดยืนฝาครอบกันผุ่มที่ชารุโดยทันที เราขอ แนะนำว่า ควรสูบให้ศูนย์แล้วทำการหลังการขายเพลี้ยนให้ - ทำความสะอาดด้านจับเครื่องมือ 1 ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ให้ล้างเครื่องให้บริษัท มืออาชีวศูนย์บริการลอกค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ไฟฟ้า มืออาชีว์ที่ได้รับ มอบหมายทำการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายด้าน ความปลอดภัย

การบริการหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบค่าถามเกี่ยวกับ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของท่าน รวมทั้ง ขั้นตอนอะไหล่แยกชิ้นประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนให้เหลียงสามารถดูได้ใน:

www.bosch-pt.com

ที่มีงานให้คำแนะนำการใช้งานของ มือช่าง ยินดีตอบค่าถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราระบุประการของผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการสอบถามและล้างข้อข้อใดๆให้ กรณีเปลี่ยน หมายแขวนสินค้า 10 หลักนั้นและมีป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ถูกกรัง ในการเปลี่ยน ข้อมูล หรืออื่นๆล้วนมาเปลี่ยน กรุณาติดต่อ ผู้ขายที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น

ไทย

บริษัท ไรมีร์ด มือช่าง จำกัด
ชั้น 11 ตึกลิมอนต์ แคลเวร์

287 ถนนสีลม บางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02 6393111

โทรสาร 02 2384783

บริษัท ไรมีร์ด มือช่าง จำกัด ตู้ ป.น. 2054

กรุงเทพฯ 10501 ประเทศไทย

www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม มือช่าง

อาคาร ลาชาลทาวเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2

บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16

ถนนศรีนครินทร์

ตำบลบางแก้ว อ่าเภอมาพล

จังหวัดสุพรรณบุรี 10540

ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 7587555

โทรสาร 02 7587525

การกำจัดขยะ

เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ และศีบห่อ ต้องนำไปแยกประเภท วัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม อย่างทั้งเครื่องมือไฟฟ้าลงในขยะบ้าน!

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Bahasa Indonesia

Petunjuk-Petunjuk untuk Keselamatan Kerja

Petunjuk-Petunjuk Umum untuk Perkakas Listrik

PERHATIKANLAH Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan.

Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk lainnya untuk penggunaan di masa depan.

Kata „perkakas listrik“ yang disebutkan di dalam petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja adalah sebutan untuk perkakas listrik pakai listrik jaringan (dengan kabel) dan untuk perkakas listrik tenaga baterai (tanpa kabel listrik).

Keselamatan kerja di tempat kerja

► **Jagalah supaya tempat kerja selalu bersih dan terang.**

Tempat kerja yang tidak rapi atau tidak terang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

► **Janganlah menggunakan perkakas listrik di tempat di mana dapat terjadi ledakan, di mana ada cairan, gas atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang lalu mengakibatkan debu atau uap terbakar.

► **Selama menggunakan perkakas listrik, jauhkan anak-anak dan orang-orang lain dari tempat kerja.** Jika konsektensi terganggu, bisa jadi Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik tersebut.

Keamanan listrik

► **Steker dari perkakas listrik harus cocok pada stopkontak. Janganlah sekali-kali merubah steker. Janganlah menggunakan steker perantara bersama dengan perkakas listrik yang mempunyai hubungan arde.** Steker yang tidak dirubah dan stopkontak yang cocok mengurangi bahaya terjadinya kontak listrik.

► **Jagalah supaya badan Anda tidak bersentuhan dengan permukaan yang mempunyai hubungan arde, misalnya pipa-pipa, radiator pemanas ruangan, kompor listrik dan lemari es.** Ada risiko besar terjadi kontak listrik, jika badan Anda mempunyai hubungan arde.

- ▶ **Jagalah supaya perkakas listrik tidak kena hujan atau menjadi basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Janganlah menyalah gunakan kabel listrik untuk mengangkat dan menggantungkan perkakas listrik atau untuk menarik steker dari stopkontak.** Jagalah supaya kabel listrik tidak kena panas, minyak, pinggiran yang tajam atau bagian-bagian perkakas yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Jika Anda menggunakan perkakas listrik di luar gedung, gunakanlah hanya kabel sambungan yang juga cocok untuk pemakaian di luar gedung.** Penggunaan kabel sambungan yang cocok untuk pemakaian di luar gedung mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Jika penggunaan perkakas listrik di tempat yang basah tidak bisa dihindarkan, gunakanlah sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan.** Penggunaan sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

Keselamatan kerja

- ▶ **Berhati-hatilah selalu, perhatikanlah apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah dengan seksama jika menggunakan perkakas listrik. Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika Anda capei atau berada di bawah pengaruh narkoba, minuman keras atau obat.** Jika Anda sekejap mata saja tidak berhati-hati sekwatu menggunakan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka berat.
- ▶ **Pakailah pakaian dan sarana pelindung dan pakailah selalu kaca mata pelindung.** Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya kedok anti debu (masker), sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung atau pemalut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan perkakas listrik, bahaya terjadinya luka-luka dapat dikurangi.
- ▶ **Jagalah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja.** Perhatikan bahwa perkakas listrik dalam penyetelan mati, jika steker disambungkan pada pengadaan listrik dan/atau baterai, jika perkakas listrik diangkat atau dibawa. Jika selama mengangkat perkakas listrik jari Anda berada pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup disambungkan pada listrik, dapat terjadi kecelakaan.
- ▶ **Lepaskan semua perkakas-perkakas penyetelan atau kunci-kunci pas sebelum perkakas listrik dihidupkan.** Perkakas atau kunci yang berada di dalam bagian yang berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- ▶ **Aturkan badan sedemikian sehingga Anda bisa bekerja dengan aman. Berdirilah secara mantap dan jagalah selalu keseimbangan.** Dengan demikian Anda bisa mengendalikan perkakas listrik dengan lebih baik, jika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba.
- ▶ **Pakailah pakaian yang cocok. Janganlah memakai pakaian yang longgar atau perhiasan.** Jagalah supaya rambut, pakaian dan sarung tangan tidak masuk dalam

bagian-bagian perkakas yang bergerak. Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.

- ▶ **Jika ada kemungkinan untuk memasangkan sarana penghisapan dan penampungan debu, perhatikan bahwa sarana-sarana ini telah dipasangkan dan digunakan dengan betul.** Penggunaan sarana penghisapan bisa mengurangi bahaya yang disebabkan debu.

Penggunaan dan penanganan perkakas listrik dengan seksama

- ▶ **Janganlah membebankan perkakas listrik terlalu berat. Gunakan selalu perkakas listrik yang cocok untuk pekerjaan yang dilakukan.** Dengan perkakas listrik yang cocok Anda bekerja lebih baik dan lebih aman dalam batas-batas kemampuan yang ditentukan.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik yang tombolnya rusak.** Perkakas listrik yang tidak bisa dihidupkan atau dimatikan, berbahaya dan harus direparasiikan.
- ▶ **Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai, sebelum Anda melakukan penyetelan pada perkakas listrik, mengganti alat-alat kerja atau sebelum menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi bahaya perkakas listrik hidup secara tidak disengaja.
- ▶ **Simpanlah perkakas listrik yang tidak digunakan di luar jangkauan anak-anak. Janganlah mengizinkan orang-orang yang tidak mengenal perkakas listrik ini atau yang belum membaca petunjuk-petunjuk ini, menggunakan perkakas listrik ini.** Perkakas listrik bisa menjadi berbahaya, jika digunakan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya.
- ▶ **Rawatlah perkakas listrik dengan seksama.** Periksalah, apakah bagian-bagian perkakas listrik yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak tersangkut, apakah ada bagian-bagian yang patah atau rusak sedemikian, sehingga dapat mempengaruhi jalannya perkakas listrik. Biarkan bagian-bagian perkakas yang rusak direparasiikan, sebelum Anda mulai menggunakan perkakas listrik. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.
- ▶ **Perhatikan supaya alat-alat pemotong selalu tajam dan bersih.** Alat-alat pemotong dengan mata-mata pemotong yang tajam dan dirawat dengan seksama tidak mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakanlah semua perkakas listrik, aksesoris, alat-alat kerja dsb. sesuai dengan petunjuk-petunjuk.** Perhatikan syarat-syarat kerja dan macam pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan perkakas listrik untuk macam pekerjaan yang tidak cocok dengan kegunaannya bisa mengakibatkan keadaan yang berbahaya.

Servis

- ▶ **Biarkan perkakas listrik Anda direparasiakan hanya oleh orang-orang ahli yang berpengalaman dan hanya dengan menggunakan suku cadang yang asli.** Dengan

demikian terjamin keselamatan kerja dengan perkakas listrik ini secara berkesinambungan.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dengan palu

- ▶ **Pakailah pemalut telinga.** Jika Anda mendengar suara bising untuk waktu yang lama, daya pendengaran bisa berkurang.
- ▶ **Gunakanlah gagang tambahan-gagang tambahan, jika ini dipasok bersama dengan perkakas listrik.** Perkakas listrik yang tidak bisa dikendalikan bisa mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- ▶ **Peganglah perkakas listrik hanya pada pegangan yang terisolir, jika Anda melakukan pekerjaan di mana alat kerjanya atau sekrup bisa terkena pada saluran listrik yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri.** Sentuhan pada kabel yang bertegangan dapat mengakibatkan bagian-bagian logam dari perkakas listrik juga bertegangan dan lalu mengakibatkan kontak listrik.
- ▶ **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan kerusakan barang-barang atau dapat mengakibatkan kontak listrik.
- ▶ **Selama digunakan, peganglah perkakas listrik dengan kedua belah tangan dan perhatikanlah supaya Anda berdiri secara teguh.** Perkakas listrik bisa dikendalikan lebih baik jika dipegang dengan kedua belah tangan.
- ▶ **Usahakan supaya benda yang dikerjakan tidak goyang.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bais lebih mantap daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ▶ **Sebelum meletakkan perkakas listrik, tungguhlah sampai perkakas berhenti memutar.** Alat kerja bisa tersangkut dan membuat perkakas listrik tidak bisa dikendalikan.

Penjelasan tentang produk dan daya



Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Penggunaan alat

Perkakas listrik ini cocok untuk membork dengan hamering di beton, batu bata dan batu-batuhan. Perkakas listrik ini juga cocok untuk membork tanpa getaran di kayu, logam, keramik dan bahan sintetik. Perkakas listrik dengan pengendalian secara elektronika dan arah putaran ke kanan/kiri juga cocok untuk menyepruk.

Bagian-bagian pada gambar

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- 1 Pemegang alat kerja SDS-plus
- 2 Kap pelindung debu
- 3 Selubung pengunci
- 4 Tombol pengunci untuk tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 5 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 6 Omsakel arah putaran (GBH 2-18 RE)
- 7 Omsakel „membor/membor pakai hamering“
- 8 Tombol untuk mengganti penyetelan pembatas kedalaman lubang
- 9 Baut kupu-kupu untuk penyetelan gagang tambahan
- 10 Gagang tambahan (genggaman terisolir)
- 11 Pembatas kedalaman
- 12 Pegangan (genggaman terisolir)
- 13 Sekrup pengaman untuk cekaman mata bor pakai kunci bergigi*
- 14 Cekaman mata bor pakai kunci bergigi*
- 15 Batang pegangan SDS-plus untuk cekaman mata bor*
- 16 Lubang penghisapan Saugfix*
- 17 Baut penjepit Saugfix*
- 18 Pembatas kedalaman lubang Saugfix*
- 19 Pipa teleskop Saugfix*
- 20 Baut kupu-kupu Saugfix*
- 21 Pipa penghantar Saugfix*
- 22 Pemegang mata obeng bit dengan batang pegangan SDS-plus*

*Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar. Semua aksesoris yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesoris Bosch.

Data teknis

| Mesin bor pakai hamering | GBH 2-18 E | GBH 2-18 RE |
|---|-------------------|---------------|
| Nomor model | 3 611 B58 2.. | 3 611 B58 3.. |
| Pengendalian kecepatan putaran | | ● ● |
| Putaran ke kanan/kiri | – | ● |
| Masukan nominal | W | 550 |
| Banyaknya getaran pada kecepatan putaran nominal | min ⁻¹ | 1150 – 3960 |
| Daya tiap-tiap getar sesuai dengan EPTA- Procedure 05/2009 | J | 1,7 |
| Kecepatan putaran nominal | | 1,7 |
| – putaran ke kanan | min ⁻¹ | 450 – 1550 |
| – putaran ke kiri | min ⁻¹ | – 450 – 930 |
| Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan. | | |

| Mesin bor pakai hamering | GBH 2-18 E | GBH 2-18 RE | |
|---|--|--|--------------------|
| Pemegang alat kerja | SDS-plus | SDS-plus | |
| Diameter leher sumbu | mm | 43 (norma Euro) | 43 (norma Euro) |
| Diameter mata bor maks.: | | | |
| - Beton | mm | 18 | 18 |
| - Baja | mm | 13 | 13 |
| - Kayu | mm | 30 | 30 |
| Berat sesuai dengan EPTA-Procedure | | | |
| 01:2014 | kg | 2,0 | 2,0 |
| Klasifikasi keamanan | <input checked="" type="checkbox"/> / II | <input checked="" type="checkbox"/> / II | |
| Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan. | | | |

Cara memasang

- ▶ Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Gagang tambahan

- ▶ Gunakanlah perkakas listrik hanya dengan gagang tambahan 10.

Memutar gagang tambahan (lihat gambar A)

Anda bisa memutarkan gagang tambahan 10 ke kedudukan yang cocok dengan macam pekerjaan, supaya posisi kerja mantap dan tidak begitu melelahkan.

- Putarkan baut kupu-kupu untuk penyetelan gagang tambahan 9 dalam arah yang berlawanan dengan jalannya jarum jam dan putarkan gagang tambahan 10 ke kedudukan yang diperlukan. Setelah itu baut kupu-kupu 9 diputarkan dalam arah jalannya jarum jam untuk mengencangkannya kembali.

Menyetel kedalaman pemboran (lihat gambar B)

Dengan pembatas kedalaman lubang 11 kedalaman pemboran X bisa disetelkan.

- Tekan tombol untuk mengganti penyetelan pembatas kedalaman lubang 8 dan pasangkan pembatas kedalaman lubang pada gagang tambahan 10. Sisi yang bergerigi dari pembatas kedalaman lubang 11 harus menghadap ke bawah.
- Dorongkan alat kerja SDS-plus ke dalam pemegang alat kerja SDS-plus 1 sampai batas. Alat kerja SDS-plus yang bergoyang bisa menyebabkan penyetelan kedalaman lubang yang tidak betul.
- Tarik pembatas kedalaman lubang sedemikian, sampai jarak antara pucuk mata bor dan pucuk pembatas kedalaman lubang adalah kedalaman pemboran X yang dikehendaki.

Memilih cekaman mata bor dan alat kerja

Untuk membora dengan hamering diperlukan alat kerja-alat kerja SDS-plus, yang dipasangkan ke dalam cekaman mata bor SDS-plus.

Untuk membora tanpa getaran di kayu, logam, keramik dan bahan sintetik serta untuk menyeprup diperlukan alat kerja-alat kerja tanpa SDS-plus (misalnya mata bor dengan gagang berbentuk silinder). Untuk alat kerja-alat kerja ini diperlukan cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan atau cekaman mata bor pakai kunci bergigi.

Mengganti cekaman mata bor pakai kunci bergigi

Untuk bekerja dengan alat kerja-alat kerja tanpa SDS-plus (misalnya mata bor dengan gagang berbentuk silinder) harus dipasangkan cekaman mata bor yang cocok (cekaman mata bor pakai kunci bergigi atau cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan, aksesoris).

Memasang cekaman mata bor pakai kunci bergigi (lihat gambar C)

- Ulirkan batang pegangan SDS-plus untuk cekaman mata bor 15 dalam cekaman mata bor pakai kunci bergigi 14. Kencangkan cekaman mata bor pakai kunci bergigi 14 dengan sekrup pengaman 13. **Perhatikanlah bahwa sekrup pengaman mempunyai ulir kiri.**

Memasukkan cekaman mata bor pakai kunci bergigi (lihat gambar D)

- Bersihkan ujung pegang dari batang pegangan cekaman mata bor dan lumasinya sedikit.
- Pasangkan cekaman mata bor pakai kunci bergigi dengan batang ke dalam cekaman mata bor yang cocok dengan cara memutarnya sampai menggantung sendiri.
- Periksalah apakah sudah terkunci dengan cara menarik cekaman mata bor pakai kunci bergigi.

Melepaskan cekaman mata bor pakai kunci bergigi

- Gesarkan selubung pengunci 3 ke belakang dan lepaskan cekaman mata bor pakai kunci bergigi 14.

Mengganti alat kerja

Kap pelindung debu 2 menghindarkan debu masuk ke dalam pemegang alat kerja selama mesin digunakan. Selama memasang alat kerja, perhatikanlah supaya kap pelindung debu 2 tidak menjadi rusak.

- ▶ **Kap pelindung debu yang rusak harus segera diganti. Kami anjurkan supaya pekerjaan ini dilakukan oleh suatu Service Center Bosch.**

Memasang alat kerja SDS-plus (lihat gambar E)

Dengan cekaman mata bor SDS-plus Anda bisa memasangkan alat kerja dengan mudah dan cepat dan tidak diperlukan perkakas lainnya untuk membantu.

- Bersihkan ujung pegang dari alat kerja dan lumasinya sedikit.
- Masukkan alat kerja ke dalam pemegang alat kerja sambil memutarannya sampai menggantung sendiri.
- Periksalah apakah alat kerja sudah terkunci dengan cara menariknya.

Alat kerja SDS-plus harus bisa bergerak dengan bebas. Hal ini menimbulkan penyimpangan putaran sewaktu perkakas listrik berjalan tanpa beban. Ini tidak mempengaruhi ketepatan lubang bor, karena mata bor memusat sendiri sewaktu membora.

34 | Bahasa Indonesia

Melepaskan alat kerja SDS-plus (lihat gambar F)

- Dorongkan selubung pengunci 3 ke belakang dan lepaskan alat kerja.

Memasang alat kerja-alat kerja tanpa SDS-plus

Petunjuk: Janganlah menggunakan alat kerja-alat kerja tanpa SDS-plus untuk membor dengan hamering! Alat kerja-alat kerja tanpa SDS-plus dan cekaman mata bornya menjadi rusak jika digunakan untuk membor dengan hamering.

- Pasangkan cekaman mata bor pakai kunci bergigi 14 (lihat „Mengganti cekaman mata bor pakai kunci bergigi“, halaman 33).
- Bukaikan cekaman mata bor pakai kunci bergigi 14 dengan cara memutarannya, sampai alat kerja bisa dipasangkan. Pasangkan alat kerja.
- Masukkan kunci cekaman mata bor ke dalam lubang-lubang yang khusus untuknya di cekaman mata bor pakai kunci bergigi 14 dan kencangkan alat kerja secara rata.
- Setelkan omsakelar 7 pada simbol „membor“.

Melepaskan alat kerja-alat kerja tanpa SDS-plus

- Putarkan selubung dari cekaman mata bor pakai kunci bergigi 14 dengan menggunakan kunci cekaman mata bor dalam arah yang berlawanan dengan jalannya jarum jam hingga alat kerja bisa dikeluarkan.

Penghisapan debu dengan Saugfix (aksesori)

► Debu dari bahan-bahan seperti misalnya cat yang mengandung timbel (timah hitam), beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam bisa berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu-debu ini bisa mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernafasan dari orang yang menggunakan mesin atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon quercus atau pohon fagus silvatica dianggap bisa mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Gunakanlah hanya penghisap debu yang cocok untuk menghisap bahan yang dikerjakan.
- Perhatikanlah supaya ada pertukaran udara di tempat kerja.
- Kami anjurkan supaya Anda memakai kedok anti debu dengan saringan (filter) kelas P2.

Taatiilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

Hindarkan debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.

Debu dapat menyulut dengan mudahnya.

Memasang Saugfix (lihat gambar G)

Untuk penghisapan debu diperlukan sarana Saugfix (aksesori). Pada waktu pekerjaan membor Saugfix kembali dengan sendirinya, sehingga kepala Saugfix selalu dekat pada permukaan benda yang dikerjakan.

- Tekan tombol untuk mengganti penyetelan pembatas kedalaman lubang 8 dan lepaskan pembatas kedalaman

lubang 11. Tekan tombol 8 sekali lagi dan pasangkan Saugfix dari depan pada gagang tambahan 10.

- Sambungkan satu slang penghisapan (diameter 19 mm, aksesoris) pada lubang penghisapan 16 dari Saugfix.

Mesin penghisap debu harus cocok untuk menghisap bahan yang dikerjakan.

Gunakanlah mesin penghisap khusus jika debu yang terjadi sangat berbahaya bagi kesehatan, bisa mengakibatkan penyakit kanker atau sangat kering.

Menyetel kedalaman lubang bor pada Saugfix (lihat gambar H)

Anda juga bisa menyetelkan kedalaman lubang bor X yang diperlukan pada Saugfix yang terpasang.

- Dorongkan alat kerja SDS-plus ke dalam pemegang alat kerja SDS-plus 1 sampai batas. Alat kerja SDS-plus yang bergoyang bisa menyebabkan penyetelan kedalaman lubang yang tidak betul.
- Lepaskan baut kupu-kupu 20 pada Saugfix.
- Pasangkan perkakas listrik, tanpa menghidupkannya, secara mantap pada permukaan yang akan dibor. Alat kerja SDS-plus harus mengena pada permukaan yang akan dibor.
- Geserkan pipa penghantar 21 dari Saugfix sedemikian dalam pegangannya, sampai kepala Saugfix terkena pada permukaan yang akan dibor. Geserkan pipa penghantar 21 yang menyelubungi pipa teleskop 19 sesedikit mungkin, supaya bagian sebesar mungkin dari skala pada pipa teleskop 19 bisa dilihat.
- Kencangkan kembali baut kupu-kupu 20. Lepaskan baut penjepit 17 pada pembatas kedalaman lubang dari Saugfix.
- Geserkan pembatas kedalaman lubang 18 sedemikian pada pipa teleskop 19, sehingga jarak X yang terlihat pada gambar sama dengan kedalaman lubang bor yang diperlukan.
- Kencangkan baut penjepit 17 dalam kedudukan ini.

Penggunaan

Cara penggunaan


► **Perhatikan tegangan jaringan listrik!** Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.

Menyetel macam pekerjaan


Dengan omsakelar „membor/membor pakai hamering“ 7 Anda bisa memilih fungsi dari perkakas listrik.

Petunjuk: Tukarkan cara berfungsi dari perkakas listrik hanya jika perkakas listrik dalam penyetelan mati! Jika tidak, perkakas listrik bisa menjadi rusak.

- Untuk menukar cara berfungsi perkakas listrik, putarkan sakelar „membor/membor pakai hamering“ 7 ke posisi yang dibutuhkan.



Posisi untuk **membor pakai hamering** di beton atau batu



Posisi untuk **membor** tanpa getaran di kayu, logam, keramik dan bahan sintetik serta untuk menyekrup.

Menyetel arah putaran (GBH 2-18 RE) (lihat gambar I)

Dengan omsakelar arah putaran **6** Anda bisa merubah arah putaran dari perkakas listrik. Akan tetapi ini tidak mungkin jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin **5** sedang ditekan.

⦿ **Putaran ke kanan:** Tekan omsakelar arah putaran **6** ke kanan sampai batas.

⦿ **Putaran ke kiri:** Tekan omsakelar arah putaran **6** ke kiri sampai batas.

Untuk membor dengan hamering dan membobor arah putaran harus selalu ke kanan.

Menghidupkan/mematikan

- Untuk **menghidupkan** perkakas listrik, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **5**.
- Untuk **mengunci** tombol untuk menghidupkan dan mematikan, tahan tekanan pada tombol ini dan tekan tombol pengunci **4**.
- Untuk **mematikan** perkakas listrik, lepaskan tombol **5**. Jika tombol **5** terkunci, tekan tombol ini dahulu, lalu tombol ini dilepaskan.

Menyetel kecepatan putaran/banyaknya getaran

Anda bisa mengatur kecepatan putaran/ banyaknya getaran pada perkakas listrik yang sedang berjalan tanpa tingkitan, dengan cara menambah atau mengurangi tekanan pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan **5**.

Tekanan yang ringan pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan **5** mengakibatkan kecepatan putaran yang rendah/banyaknya getaran yang sedikit. Jika tekanan ditambah, kecepatan putaran/banyaknya getaran bertambah pula.

Kopling pengaman

- **Jika alat kerja terjepit atau tersangkut, maka daya penggerak ke sumbu utama terhenti. Peganglah perkakas listrik selalu dengan kedua telapak tangan dan berdirilah secara mantap, berhubungan dalam hal demikian terjadi momen yang besar.**
- **Matikan perkakas listrik dan lepaskan alat kerja, jika perkakas listrik memblok. Jika perkakas listrik dengan mata bor yang memblok dihidupkan, terjadi momen reaksi yang tinggi.**

Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

Memasang mata obeng bit (lihat gambar J)

- **Pasangkan perkakas listrik pada mur/sekrup hanya jika perkakas listrik dalam keadaan mati. Alat kerja-alat kerja yang berputar bisa meleset.**
- **Peganglah perkakas listrik hanya pada pegangan yang terisolir, jika Anda melakukan pekerjaan di mana alat**

kerjanya atau sekrup bisa terkena pada saluran listrik yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri. Sentuhan pada kabel yang bertegangan dapat mengakibatkan bagian-bagian logam dari perkakas listrik juga bertegangan dan lalu mengakibatkan kontak listrik.

Untuk penggunaan mata obeng bit diperlukan pemegang mata obeng bit **22** dengan batang pegangan SDS-plus (aksesori).

- Bersihkan ujung pegang dari batang pegangan cekaman mata bor dan lumasinya sedikit.
- Pasangkan pemegang mata obeng bit dalam pemegang alat kerja sambil memutarkannya, sampai menggantung sendiri.
- Periksalah apakah sudah menggantung dengan cara menarik pemegang mata obeng bit.
- Pasangkan satu mata obeng bit dalam pemegang mata obeng bit. Gunakanlah hanya mata obeng bit yang cocok pada kepala sekrup.
- Untuk melepaskan pemegang mata obeng bit, geserkan selubung pengunci **3** ke belakang dan keluarkan pemegang mata obeng bit **22** dari pemegang alat kerja.

Rawatan dan servis

Rawatan dan kebersihan

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**
- **Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan supaya perkakas bisa digunakan dengan baik dan aman.**
- **Kap pelindung debu yang rusak harus segera diganti. Kami anjurkan supaya pekerjaan ini dilakukan oleh suatu Service Center Bosch.**

- Bersihkan pemegang alat kerja **1** setiap kali setelah digunakan.

Jika kabel listrik harus digantikan, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch yang resmi, supaya keselamatan kerja selalu terjamin.

Layanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian

Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi terkait suku cadang dapat Anda lihat di:
www.bosch-pt.com

Tim konseling pengoperasian dari Bosch dengan senang hati membantu Anda, jika Anda hendak bertanya tentang produk-produk kami dan aksesorisnya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

36 | Tiếng Việt

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jl. RA Kartini II-S Kaveling 6 Sek II
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Indonesia
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris dan kemasan sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

Janganlah membuang perkakas listrik dalam sampah rumah tangga!

Perubahan dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tiếng Việt

Các Nguyên Tắc An Toàn

Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn dụng cụ điện cầm tay

! CẢNH BÁO Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ “dụng cụ điện cầm tay” trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không

được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.

- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp xúc hay nối đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

► Không được lạm dụng dây dẫn điện. Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén hay bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.

► Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời. Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.

► Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn. Sử dụng thiết bị thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

► Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay. Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.

► Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.

► Phòng tránh máy khởi động bất ngờ. Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cầm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhắc máy lên hay mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.

► Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay. Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.

► Không rướn người. Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Điều này tạo cho việc

điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.

- ▶ **Trang phục thích hợp.** Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cắt giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v.v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

Các Cảnh Báo An Toàn Cho Khoan Búa

- ▶ **Hãy mang dụng cụ bảo vệ tai.** Để tai trần tiếp xúc với tiếng ồn có thể làm mất thính giác.
- ▶ **Hãy sử dụng tay nắm phụ, nếu như được giao kèm với dụng cụ.** Sự mất điều khiển có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Nắm dụng cụ ở bề mặt phần nắm đã được cách điện khi thực hiện việc gia công ở những nơi mà dụng cụ ứng dụng hay đinh vít có thể chạm phải đường dây dẫn điện dấu hay chính dây dẫn điện của máy.** Chạm phải dây "có điện" cũng sẽ làm cho các bộ phận kim loại phô trần của dụng cụ điện "có điện", và làm cho người vận hành máy bị điện giật.
- ▶ **Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với City công trình Công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ.** Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng đường dẫn nước gây hư hỏng tài sản hay có khả năng gây ra điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng máy, luôn luôn giữ chặt máy bằng cả hai tay và tạo tư thế đứng vững chãi.** Dụng cụ điện cầm tay vận hành an toàn hơn khi dùng cả hai tay.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- ▶ **Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.** Dụng cụ lắp vào máy có thể bị kẹp dẫn đến việc dụng cụ điện cầm tay bị mất điều khiển.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hoặc bị thương tật nghiêm trọng.

Dành sử dụng cho

Máy được chế tạo để khoan bê-tông, gạch và đá có động tác búa. Máy cũng thích hợp để khoan gỗ, kim loại, gốm và nhựa mủ mà không có động tác đập. Máy có trang bị bộ phận điều khiển điện tử và quay được chiều phái/trái cũng thích hợp cho việc bắt vít.

38 | Tiếng Việt

Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- 1 Phản lắp dụng cụ SDS-plus
- 2 Chụp ngăn bụi
- 3 Vòng Khóa
- 4 Nút khóa giữ chế độ tự-chạy của công tắc Tắt/Mở
- 5 Công tắc Tắt/Mở
- 6 Gạc văn chuyển đổi chiều quay (GBH 2-18 RE)
- 7 Gạc chọn chức năng khoan thường/khoan búa
- 8 Nút điều chỉnh cho cỡ định độ sâu
- 9 Vít tai chuồn để điều chỉnh tay nắm phụ
- 10 Tay nắm phụ (có bề mặt nắm cách điện)
- 11 Cỡ định độ sâu
- 12 Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)
- 13 Vít bắt chặt cho mâm cắp khoan loại dùng chìa*
- 14 Mâm cắp khoan loại dùng chìa*
- 15 Chuỗi tiếp hợp SDS-plus cho mâm cắp khoan*
- 16 Ống hút của phụ kiện gá lắp hút bụi*
- 17 Vít bắt cố định dành cho phụ kiện gá lắp hút bụi*
- 18 Cỡ định độ sâu của phụ kiện gá lắp hút bụi*
- 19 Ống lồng của phụ kiện gá lắp hút bụi*
- 20 Vít tai hồng của phụ kiện gá lắp hút bụi*
- 21 Ống dẫn hướng của phụ kiện gá lắp hút bụi*
- 22 Phản lắp đầu gài phô thông với chuôi SDS-plus*

*Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

| Khoan Búa | GBH 2-18 E | GBH 2-18 RE | |
|---|---------------|---------------|-----------|
| Mã số máy | 3 611 B58 2.. | 3 611 B58 3.. | |
| Điều khiển tốc độ | ● | ● | |
| Quay Phải/Trái | — | ● | |
| Công suất vào danh định | W | 550 | 550 |
| Tần suất đập ở tốc độ danh định | bpm | 1150–3960 | 1150–3960 |
| Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi. | | | |

| Khoan Búa | GBH 2-18 E | GBH 2-18 RE | |
|---|------------|-------------|----------|
| Năng lượng va đập của từng hành trình dựa theo Qui Chuẩn-EPTA 05/2009 | J | 1,7 | 1,7 |
| Tốc độ danh định | | | |
| - Quay phải | v/p | 450–1550 | 450–1550 |
| - Quay trái | v/p | — | 450–930 |
| Phản lắp dụng cụ | SDS-plus | SDS-plus | |
| Đường kính cổ trục | mm | 43 | 43 |
| Đường kính khoan, tối đa: | | | |
| - Bê-tông | mm | 18 | 18 |
| - Thép | mm | 13 | 13 |
| - Gỗ | mm | 30 | 30 |
| Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014) | kg | 2,0 | 2,0 |
| Cấp độ bảo vệ | □ / II | □ / II | |
| Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi. | | | |

Sự lắp vào

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Tay nắm phụ

- Chỉ vận hành máy của bạn khi đã gắn tay nắm phụ 10.

Xoay Tay Nắm Phụ (xem hình A)

Tay nắm phụ 10 có thể chỉnh đặt ở bất cứ vị trí nào mà tạo ra được sự an toàn và tư thế làm việc thỏa mái nhất.

- Vặn bu-long tai hồng điều chỉnh tay nắm phụ 9 theo chiều ngược chiều đồng hồ và chỉnh đặt tay nắm phụ 10 ở vào vị trí theo yêu cầu. Sau đó siết chặt bu-long tai hồng 9 lại theo chiều đồng hồ.

Điều Chỉnh Cỡ Sâu Khoan (xem hình B)

Cỡ sâu muốn khoan X có thể chỉnh đặt bằng cỡ định độ sâu 11.

- Nhấn nút chỉnh đặt cỡ định độ sâu 8 và lắp cỡ định độ sâu vào tay nắm phụ 10.
Bề mặt khía vân của đũa định độ sâu 11 phải hướng xuống dưới.
- Lắp dụng cụ khoan SDS-plus vào hết trong phản lắp dụng cụ SDS-plus 1. Nếu không, sự chuyên

dịch của dụng cụ khoan SDS-plus có thể dẫn đến sự điều chỉnh sai độ sâu khoan.

- Kéo cõi định độ sâu ra cho đến khi khoảng cách giữa đầu mũi khoan và đầu cõi định độ sâu thích ứng với chiều sâu lỗ khoan muốn có X.

Chọn Lựa Mâm Cặp Khoan và Dụng Cụ

Để khoan búa, cần phải có dụng cụ khoan SDS-plus để lắp vào trong mâm cặp khoan SDS-plus.

Để khoan gỗ, kim loại, gốm và nhựa mủ cũng như để bắt vít mà không có động tác đập, hãy sử dụng loại dụng cụ không phải loại SDS-plus (vd., các mũi khoan có chuôi hình trụ). Đối với các dụng cụ này, cần sử dụng loại mâm cặp khoan dùng chìa hay không dùng chìa.

Thay Mâm Cặp Khoan Loại Dùng Chìa Vặn

Để vận hành với dụng cụ không phải là SDS-plus (vd., khoan có chuôi hình trụ), phải lắp loại mâm cặp khoan thích hợp vào (mâm cặp khoan cần chìa hay không cần chìa, phụ kiện).

Lắp Mâm Cặp Khoan Loại Dùng Chìa (xem hình C)

- Vẫn chuôi tiếp hợp SDS-plus **15** vào trong mâm cặp khoan loại dùng chìa **14**. Bắt cõi định mâm cặp khoan loại dùng chìa **14** bằng vít giữ cõi định **13**.
Xin vui lòng lưu ý vít giữ cõi định có ren trái.

Lắp Mâm Cặp Khoan Loại Dùng Chìa (xem hình D)

- Làm sạch chuôi của chuôi tiếp hợp và bôi một lớp mỏng dầu bôi trơn lên.
- Lắp mâm cặp khoan loại dùng chìa với phần chuôi tiếp hợp vào trong phần lắp dụng cụ bằng động tác xoay cho đến khi được tự động khóa lại.
- Kiểm tra hiệu quả khóa bằng cách kéo thử mâm cặp khoan loại dùng chìa ra.

Tháo Mâm Cặp Khoan Loại Dùng Chìa

- Đẩy vòng khóa **3** ra phía sau và kéo mâm cặp khoan loại dùng chìa ra **14**.

Thay Dụng Cụ

Chụp ngăn bụi **2** hầu như ngăn cản toàn bộ bụi khoan vào trong phần lắp dụng cụ trong lúc vận hành. Khi lắp dụng cụ vào, bảo đảm rằng chụp ngăn bụi **2** không bị làm hư hỏng.

- **Chụp ngăn bụi bị hư hỏng phải được thay ra ngay lập tức. Chúng tôi khuyến nghị việc thay thế này do một đại lý phục vụ hậu mãi thực hiện.**

Lắp Dụng Cụ Khoan SDS-plus (xem hình E)

Mâm cặp khoan SDS-plus cho phép thay đổi dụng cụ khoan được đơn giản và tiện lợi mà không cần tới các dụng cụ phụ trợ khác.

- Làm sạch và thoa một lớp mỏng dầu bôi trơn lên chuôi của dụng cụ.
- Lắp dụng cụ vào bằng cách xoay vặn dụng cụ vào ổ lắp dụng cụ cho đến khi tự ăn vào khớp.
- Kiểm tra xem đã cài chắc chưa bằng cách kéo thử dụng cụ ra.

Theo như yêu cầu của hệ thống, dụng cụ khoan SDS-plus có thể chuyển động tự do. Điều này tao ra sự đảo tào tròn khi chạy không tải ở một mức nào đó, việc này không làm ảnh hưởng đến độ chính xác của lỗ khoan, vì mũi khoan định tâm của chính nó trong khi khoan.

Thay Dụng Cụ Khoan SDS-plus Ra (xem hình F)

- Đẩy vòng khóa xuống **3** và lấy dụng cụ ra.

Lắp Dụng Cụ Khoan Không Phải Loại SDS-plus

Ghi Chú: Không sử dụng dụng cụ không phải loại SDS-plus để khoan búa! Dụng cụ không phải loại SDS-plus và mâm cặp khoan của chúng sẽ bị động tác khoan búa làm hư hỏng.

- Lắp mâm cặp khoan loại dùng chìa **14** (xem "Thay Mâm Cặp Khoan Loại Dùng Chìa Văn", trang 39).
- Mở mâm cặp khoan dùng khóa **14** bằng cách vặn cho đến khi dụng cụ có thể lắp vào được. Lắp dụng cụ vào.
- Tra chìa vặn mâm cặp vào trong các lỗ tương ứng của mâm cặp khoan loại dùng chìa **14** và siết đều các lỗ để kẹp chặt dụng cụ lại.
- Chính đặt gác chọn chức năng **7** về "khoan thường" như hình biểu tượng.

Thay Dụng Cụ Khoan Không Phải Loại SDS-plus Ra

- Vặn vòng xoay của mâm cặp khoan loại dùng chìa **14** bằng chìa vặn mâm cặp khoan theo ngược chiều đồng hồ cho đến khi có thể tháo dụng cụ khoan ra.

Hút Bụi Với Phụ Kiện Gá Lắp Hút Bụi (phụ tùng)

► Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. Đeng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay dầu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn già công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.
- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.

40 | Tiếng Việt

- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

- **Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc.** Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

Lắp Phụ Kiện Gá lắp hút bụi (xem hình G)

Để hút bụi, cần phải có phụ kiện gá lắp hút bụi (phụ kiện). Khi khoan, phụ kiện gá lắp hút bụi thu lại vì thế đầu của phần gá lắp luôn luôn kề sát với bề mặt lỗ khoan.

- Nhấn nút để chỉnh đặt cỡ định độ sâu **8** và lấy cỡ định độ sâu ra **11**. Nhấn nút **8** lần nữa và lắp phụ kiện gá lắp hút bụi vào trong tay nắm phụ **10** từ phía trước vào.
- Nối vòi hút mềm (đường kính 19 mm, phụ kiện) vào ống hút **16** của phụ kiện gá lắp hút bụi.

Máy hút bụi phải thích hợp dành cho loại vật liệu đang gia công.

Khi hút bụi khô loại đặc biệt gây nguy hại đến sức khỏe hoặc gây ra ung thư, hãy sử dụng máy hút bụi loại chuyên dụng.

Điều Chỉnh Độ Sâu Khoan Trên Phụ Kiện Gá Lắp Hút Bụi (xem hình H)

Ta cũng có thể điều chỉnh được độ sâu khoan X theo yêu cầu khi đã lắp phụ kiện gá lắp hút bụi vào.

- Lắp dụng cụ khoan SDS-plus vào hết trong phần lắp dụng cụ SDS-plus **1**. Nếu không, sự chuyển dịch của dụng cụ khoan SDS-plus có thể dẫn đến sự điều chỉnh sai độ sâu khoan.
- Nối lóng vít tai hổng **20** trên phụ kiện gá lắp hút bụi.
- Không mở máy dung cụ điện lên, ấn mạnh xuống ngay vị trí khoan. Dụng cụ khoan SDS-plus phải áp mặt lên trên bê tông.
- Bổ trí ống dẫn hướng **21** của phụ kiện gá lắp hút bụi vào trong khung đỡ cỡ định vị trí ở vào tư thế sao cho đầu của phụ kiện gá lắp hút bụi áp mặt lên trên bê mặt chỗ khoan. Không được đẩy ống dẫn hướng **21** vào sâu trong ống lồng **19** của phụ kiện gá lắp hút bụi nhiều hơn là cần thiết, hạn chế tối đa thước **19** nằm trên ống lồng bị khuất để vẫn có thể nhìn thấy được.
- Siết chặt vít tai hổng lại **20** như cũ. Nối lóng vít bắt cỡ định **17** trên cỡ định độ sâu nằm trên phụ kiện gá lắp hút bụi.
- Di chuyển cỡ định độ sâu **18** trên ống lồng **19** theo cách sao cho khoảng hở **X** hiển thị bằng con số tương ứng với độ sâu khoan như yêu cầu.
- Siết chặt vít bắt cỡ định lại **17** tại vị trí này.

Vận Hành

Bắt Đầu Vận Hành

- **Tuân thủ theo đúng điện thế!** Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.

Chỉnh Đặt Phương Thức Hoạt Động

Với gạc chọn phương thức "khoan thường/khoan búa" **7**, ta chọn đặt phương thức vận hành cho máy.

Ghi Chú: Thay đổi phương thức hoạt động chỉ khi đã tắt máy! Nếu không, có thể làm cho máy bị hư hỏng.

- Để thay đổi phương thức hoạt động, vặn gạc chọn để "khoan thường/khoan búa" **7** về đúng vị trí yêu cầu.



Vị trí để **khoan với động tác búa** vào bê tông hay đá



Vị trí để **khoan thường** không có động tác đập để khoan gỗ, gốm, kim loại và nhựa mủ cũng như để bắt vít

Đảo Chiều Quay (GBH 2-18 RE) (xem hình I)

Gạc chuyển đổi chiều quay **6** được sử dụng để đảo lại chiều quay của máy. Tuy nhiên, việc này không thể thực hiện được cùng lúc với công tắc Tắt/Mở **5** đang hoạt động.

⌚ **Quay theo chiều phải:** Đẩy gạc chọn chỉ chiều quay **6** hết qua bên phải.

⌚ **Quay theo chiều trái:** Đẩy gạc chọn chỉ chiều quay **6** hết qua bên trái.

Để khoan búa và khoan thường, luôn luôn chỉnh chiều quay về chiều quay phải.

Bật Mở và Tắt

- Để **mở** máy, nhấn công tắc Tắt/Mở **5**.
- Để **khóa** công tắc Tắt/Mở, giữ nhấn và nhấn thêm nút khóa tự-chạy **4**.
- Để **tắt** máy, nhả công tắc Tắt/Mở **5**. Khi công tắc Tắt/Mở **5** đã được khóa, trước hết nhấn vào và sau đó nhả ra.

Chỉnh đặt Tốc độ/Tần suất Đập

Có thể điều chỉnh thay đổi tốc độ/tần suất đập của dụng cụ điện đang hoạt động, tùy theo mức độ công tắc Tắt/Mở **5** được bóp vào.

Lực áp nhẹ lên công tắc Tắt/Mở **5** tạo ra tốc độ thấp/tần suất đập thấp. Lực áp mạnh hơn lên công tắc làm tăng tốc độ và tần suất đập.

Khớp Ly Hợp Chống Quá Tải

- ▶ **Nếu dụng cụ lắp trong máy bị kẹt hay kẹp, lực truyền động đến trực khoan bị ngăn lại. Do vậy tạo ra lực tác động, luôn luôn giữ dụng cụ điện cầm tay bằng cả hai tay thật chắc và tạo tư thế bám thân cho vững chãi.**
- ▶ **Nếu dụng cụ điện cầm tay bị kẹt, tắt máy và làm lỏng dụng cụ lắp trong máy ra. Khi bật máy lên mà dụng cụ khoan còn dang bị kẹt, lực vặn mạnh có thể xảy ra.**

Hướng Dẫn Sử Dụng

- ▶ **Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.**

Lắp Đầu Gài Vặn Vít (xem hình J)

- ▶ **Tra dụng cụ điện cầm tay vào vít/dai ốc chỉ khi đã tắt công tắc.** Dụng cụ gắn trong máy đang xoay có thể trượt ra ngoài.
- ▶ **Nắm dụng cụ ở bề mặt phần nắm đã được cách điện khi thực hiện việc gia công ở những nơi mà dụng cụ ứng dụng hay định vít có thể chạm phải đường dây dẫn điện dấu hay chính dây dẫn điện của máy.** Chạm phải dây "có điện" cũng sẽ làm cho các bộ phận kim loại phô trần của dụng cụ điện "có điện", và làm cho người vận hành máy bị điện giật.

Để vận hành với đầu gài vặn vít, cần sử dụng phần lắp đầu gài phổ thông **22** có chuôi SDS-plus (phụ kiện).

- Làm sạch cán chuôi của chuôi tiếp hợp và bôi một lớp mỏng dầu bôi trơn lên.
- Lắp phần lắp đầu gài phổ thông bằng động tác xoay vào trong phần lắp dụng cụ cho đến khi được tự động khóa lại.
- Kiểm tra hiệu quả khóa bằng cách kéo thử phần lắp đầu gài phổ thông ra.
- Lắp đầu gài vặn vít vào trong phần lắp đầu gài phổ thông. Chỉ sử dụng đầu gài vặn vít vừa với đầu vít.
- Tháo phần lắp đầu gài phổ thông, kéo vòng khóa 3 vê phía sau và tháo phần lắp đầu gài phổ thông **22** ra khỏi phần lắp dụng cụ.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- ▶ **Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.**
- ▶ **Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.**
- ▶ **Chụp ngăn bụi bị hư hỏng phải được thay ra ngay lập tức. Chúng tôi khuyến nghị việc thay thế này do một đại lý phục vụ hậu mãi thực hiện.**

- **Làm sạch phần lắp dụng cụ **1** sau mỗi lần sử dụng xong.**

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng Dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo trì và sửa chữa các sản phẩm cũng như các phụ tùng thay thế của bạn. Hình ảnh chi tiết và thông tin phụ tùng thay thế có thể tìm hiểu theo địa chỉ dưới đây:

www.bosch-pt.com

Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi và linh kiện của chúng.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch
Việt Nam, PT/SVN

Tầng 10,194 Golden Building
473 Điện Biên Phủ

Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Tel.: (08) 6258 3690 Ext 413
Fax: (08) 6258 3692
hieu.lagia@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com

Thải bỏ

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo trước.

